

PRESTANDADECLARATION

No. SWT-10_0420


Sewatek-genomföringsrör

- 1. Produkttypens unika identifikationskod**
Sewatek-genomföringsrör (Ø32, 40, 50, 60, 75, 90, 125 mm). Sewatek-genomföringsrör kan monteras som sig själv eller tillsammans med monteringsstöd av Sewatek H- eller S-serien.
- 2. Avsedd användning**
Brandgenomföring som monteras vid gjutning eller i ett håll i betongbjälklag eller betongväggar. Genomföringar passar för rör och kablar.
- 3. Tillverkare**
Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Askola, Finland
- 4. Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda**
Systemet 1.
Eurofins Expert Services Oy har utfärdat intyget om kontinuitet för prestanda 0809 – CPR – 1149.
- 5. Det europeiska tekniska bedömningsdokumentet**
EAD 350454-00-1104

Den europeiska tekniska bedömningen
ETA-12/0045, uppdaterad 18/03/2020

Det tekniska bedömningsorganet
Eurofins Expert Services Oy

Det anmälda organet
Eurofins Expert Services Oy [EOTA:s medlem 0809]

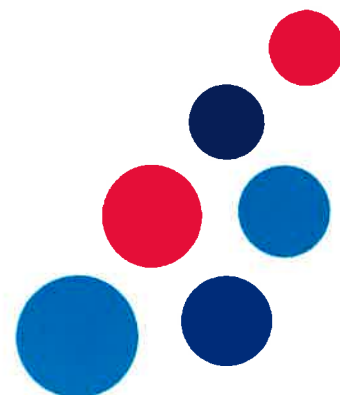

6. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teknisk specifikation
Brandmotstånd	EI 30-120, se ETA-12/0045	EN 13501-2
Farliga ämnen	innehåller inte, se ETA-12/0045	tillverkarens anmälan
Användningskategori	Y ₂ , också Z ₁ och Z ₂ uppfyllas	EOTA TR024
Luftljudsisolering	påverkning Rw 0-2dB	EN ISO 717-1
Hållbarhet	förväntad användningstid 25 år	ISO 188, ISO 2440

Prestandan hos produkten som anges ovan överensstämmer med deklarerad prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas enligt förordning [EG] nr 305/2011, på ansvaret av tillverkaren som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av

i Askola 2020-04-23



Sami Sihvola
Tillverkningschef

