3 D2-genomföring

3.1 D2-40, D2-60, D2-75 och D2-90
(Teknikens diameter 8-64 mm)

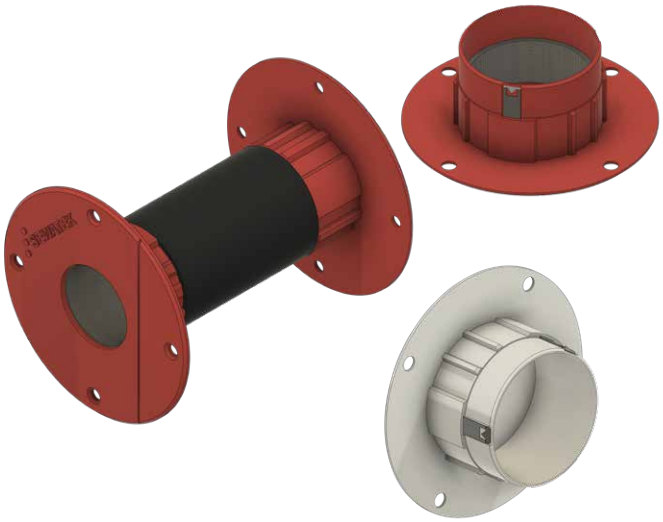

Maximal diameter för tekniken
- Se tabellen nedan

Avstånd mellan genomföringar
- Vid montering av genomföringar intill varandra, ska minst de a2-mått som anges i detaljritningarna användas.

Konstruktionstjocklek
- min 92 / 100 / 150 mm (vägg)

Röd / vit ändplugg
- Röd genomföring (med brandtejp)
  - Plaströr och kablar
- Vit genomföring (Utan brandtejp)
  - Metall- och Alupex-rör

Installering
- D2-genomföring installeras i ett hål av rätt dimension.

3.1.1 Måttinformation för D2-genomföring

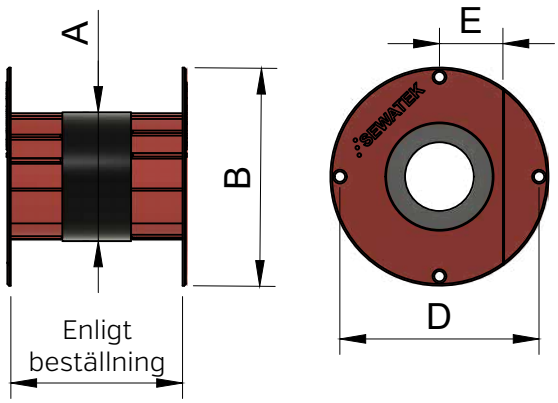

Produkt	Tekniken Ø (mm)	A Genom-föringsrör Ø (mm)	Borrhål Ø (mm)	B Fläns Ø (mm)	D Hål-avstånd (mm)	E Vikningsspårs avstånd (mm)
D2-40	8 - 22	40	40 - 43	83	70	21
D2-60	23 - 40	60	60 - 63	102	90	32
D2-75	41 - 54	75	75 - 78	127	114	38
D2-90	48 - 64	90	90 - 93	143	132	47