4 Multigenomföring

4.1 Multigenomföring (D80, D105 och D140)

D140 D105 D80

Maximal diameter för tekniken
- Se tabellen nedan

Avstånd mellan genomföringar
- Vid montering av genomföringar intill varandra, ska minst de a2-mått som anges i detaljritningarna användas.

Konstruktionstjocklek
- min 100 mm (vägg)
- min 150 mm (bjälklag)

Klyvning av genomföring
- Genomföringen kan klyvas vid den markerade zonen mellan nitarna, om så krävs för installation.

Installering
- Multigenomföring installeras i ett hål av rätt dimension eller gjuts på plats.
- En installationsfläns kan användas vid behov.

4.1.1 Måttinformation för Multigenomföring

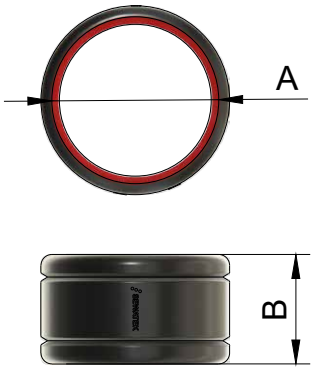

Installationsfläns

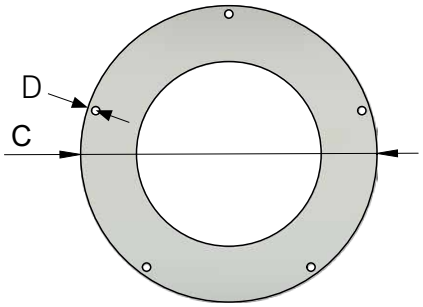

Produkt	Tekniken Ø [mm]	Borrhål Ø [mm]	A Genomföring Ø [mm]	B Genomföring höjd [mm]	C Fläns Ø [mm]	D Hålavstånd från kant [mm]
D80	50	80-85	76	74	140	10
D105	75	105-110	103	80	179	6
D140	110	140-145	138	80	214	6

sewatek@sewatek.se | +46 8 334 373
www.sewatek.se