

## PRESTANDADECLARATION


No. SWT-10\_0921

### Sewatek-genomföringsrör för metal- och kompositrör

- 1. Produkttypens unika identifikationskod**  
Sewatek-genomföringsrör [Ø32, 40, 50, 60, 75, 90, 125 mm]. Sewatek-genomföringsrör kan monteras som sig själv eller tillsammans med monteringsstöd av Sewatek H- eller S-serien.
- 2. Avsedd användning**  
Brandgenomföring som monteras vid gjutning eller i ett håll i betongbjälklag eller betongväggar.
- 3. Tillverkare**  
Sewatek Oy  
Sepäntie 4  
07230 Askola, Finland
- 4. Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda**  
AVCP 1.  
Eurofins Expert Services Oy har utfärdat intyget om kontinuitet för prestanda 0809 – CPR – 1149.
- 5. Det europeiska tekniska bedömningsdokumentet**  
EAD 350454-00-1104

Den europeiska tekniska bedömningen  
ETA-12/0045, uppdaterad 31/08/2021

Det anmälda organet  
Eurofins Expert Services Oy [EOTA:s medlem 0809]

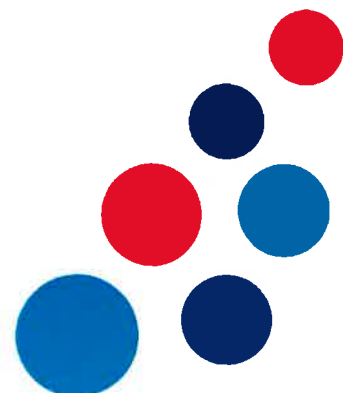

## 6. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teknisk specifikation
Brandmotstånd	EI 30-120, se ETA-12/0045	EN 13501-2
Användningskategori	Y <sub>2</sub> , också Z <sub>1</sub> och Z <sub>2</sub> uppfylls	EOTA TR024
Luftljudsisolering	påverkning Rw 0-2dB	EN ISO 717-1
Livslängd	förväntad användningstid 25 år	ISO 188, ISO 2440

Prestandan hos produkten som anges ovan överensstämmer med deklarerad prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas enligt förordning (EG) nr 305/2011, på ansvaret av tillverkaren som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av

i Askola 29/9 2021



Sami Sihvola  
Tillverkningschef

