


C-seriens brandmanschett för ljuddämpande avlopp (Konstruktion minst 150 mm)

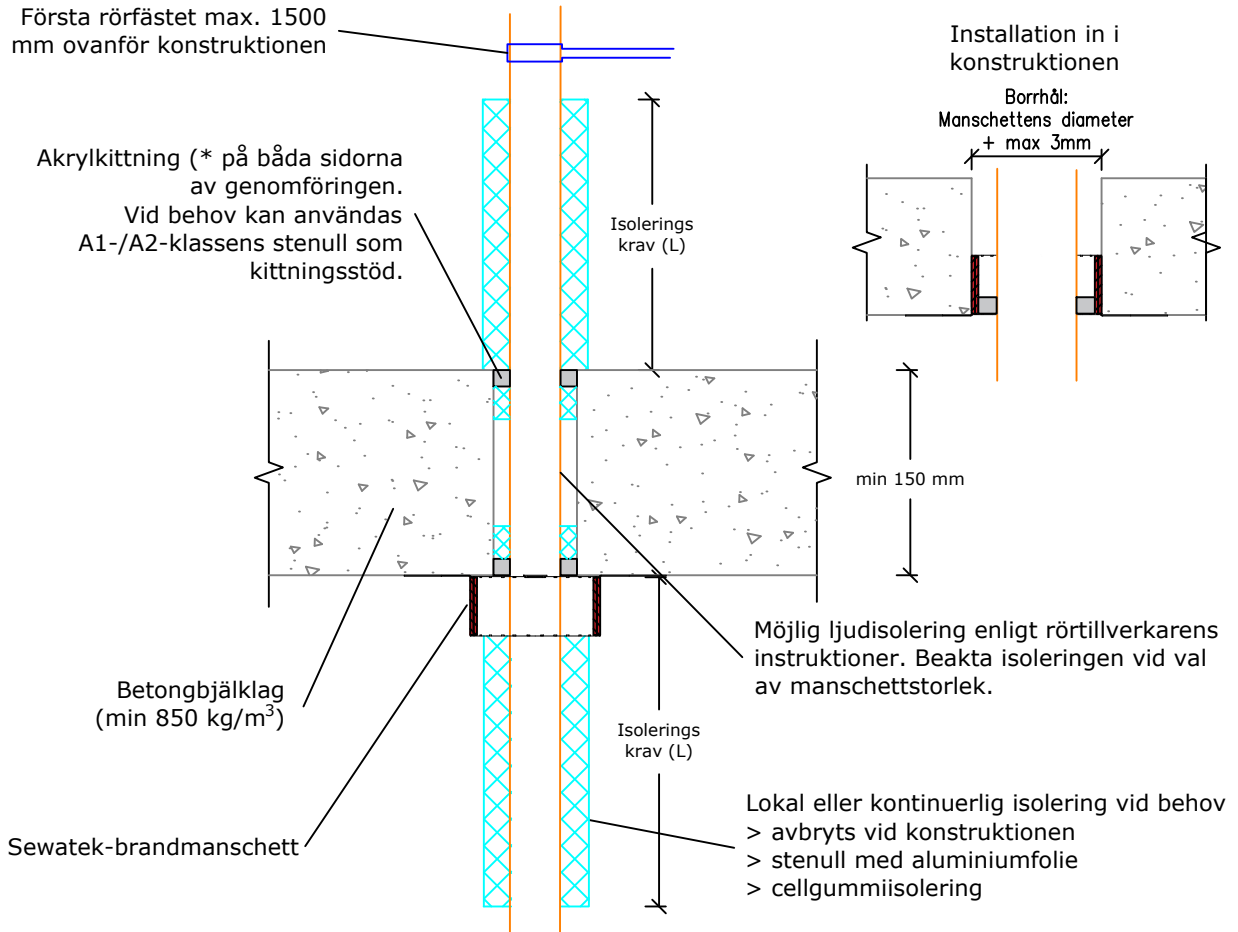

Produkt	Genomgående rör	Hållets max Ø vid installation utanpå konstruktionen	Hållets max Ø vid installation inuti konstruktionen
C 16-32	16 - 32 mm	40 mm	42 - 45 mm
C 25-50	25 - 50 mm	60 mm	63 - 66 mm
C 50-80 / C 50-80x	50 - 80 mm	90 mm	96 - 99 mm
C 80-110 / C 80-110x	80 - 110 mm	130 mm	132 - 135 mm
C 110-125	110 - 125 mm	145 mm	150 - 153 mm
C 125-160	125 - 160 mm	190 mm	195 - 198 mm

(* - Inget brandklasskrav
 a_2 - Avstånd mellan två manschetter
 e_n - Rörets väggtjocklek

Förväntad livslängd 25 år ETA-20/0260 (31/8 2021)	Ljuddämpande avlopp			Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max Ø mm)	Produkt	min a_2 (mm)	Oisolerad	Lokal stenulls- isolering	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	Plast 160 ($e_n \leq 6,0$)	C 125-160	200	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Plast 50 - 75 ($e_n \leq 6,0$)	C 50-80	200	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Plast 110 ($e_n \leq 6,0$)	C 80-110	200	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Plast 110 ($e_n \leq 6,0$)	C 110-125 ⁽³⁾	200	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
Testad med följande ljuddämpande avlopp: Geberit Silent (-Pro, -db20, -PP), Raupiano Plus och Polo-Kal NG/XS, Uponor Decibel, Uponor HTP, Wavin (SiTech+, AS+). ⁽³⁾ på en avloppsmuff							
Resultatet kan överföras till mindre rörstorlekar.							