


### C-seriens brandmanschett för kompositrör (AluPex) (Konstruktion minst 200 mm)

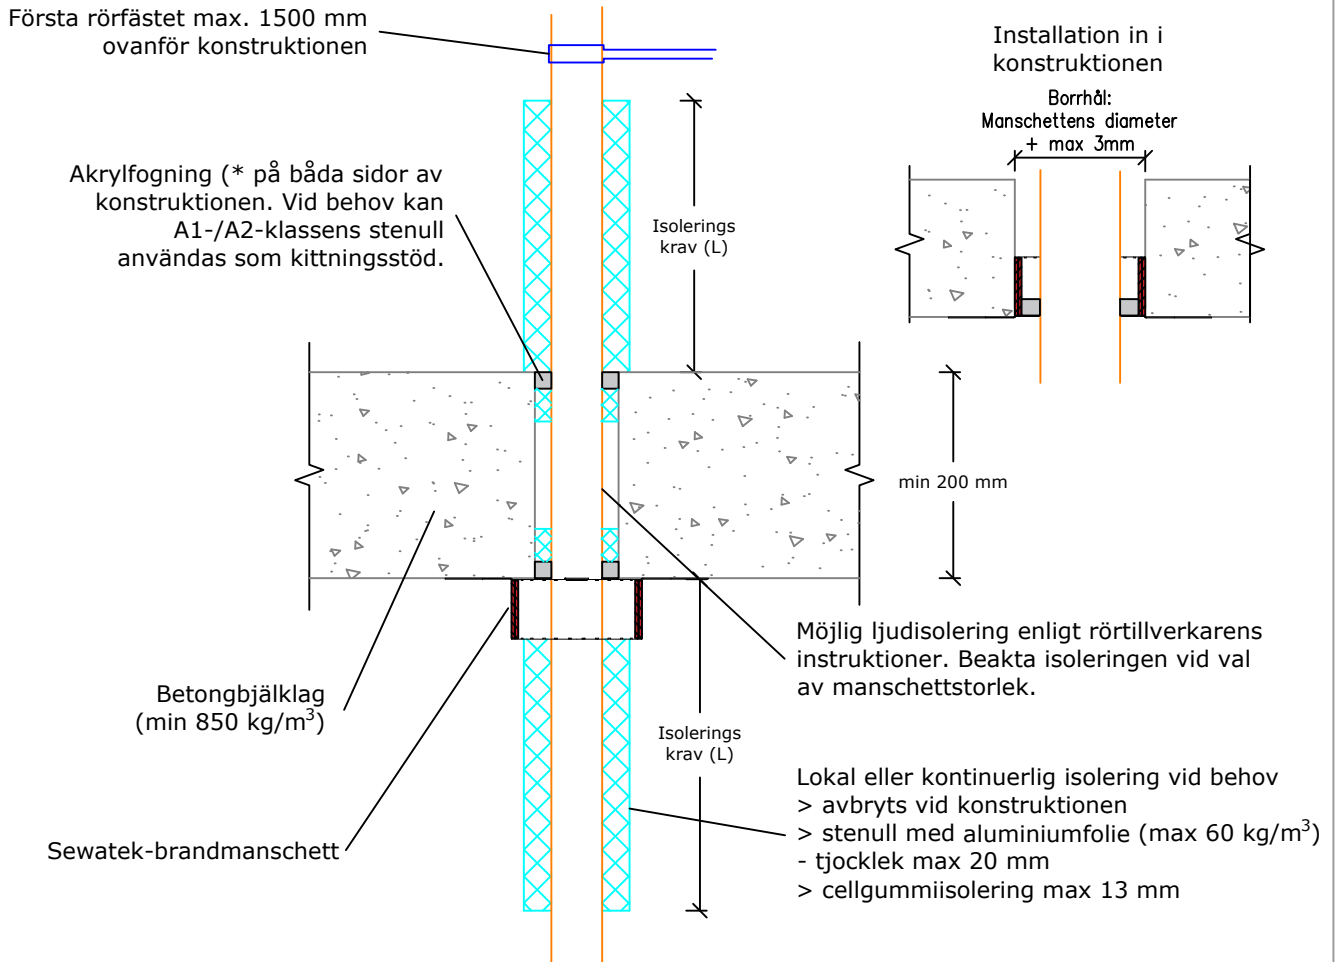

Produkt	Genomgående rör	Hålets max Ø vid installation utanpå konstruktionen	Hålets max Ø vid installation inuti konstruktionen
C 16-32	16 - 32 mm	40 mm	42 - 45 mm
C 25-50	25 - 50 mm	60 mm	63 - 66 mm
C 50-80 / C 50-80x	50 - 80 mm	90 mm	96 - 99 mm
C 80-110 / C 80-110x	80 - 110 mm	130 mm	132 - 135 mm
C 110-125	110 - 125 mm	145 mm	150 - 153 mm
C 125-160	125 - 160 mm	190 mm	195 - 198 mm

(\* - Inget brandklasskrav  
 $a_2$  - Avstånd mellan två manschetter  
 $e_n$  - Rörets väggjocklek

Förväntad livslängd 25 år  ETA-20/0260 (31/8 2021)	Kompositrör (AluPex)			Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max Ø mm)	Produkt	min $a_2$ (mm)	Oisolerad	Lokal stenulls- isolering	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	Comp. 16 - 32 ( $e_n \leq 4,0$ )	C 16-32	58	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
Comp. 25 - 40 ( $e_n \leq 4,0$ )	C 25-50	58	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	