


### C-serien brandmanschett för kablar (konstruktion minst 100 mm)

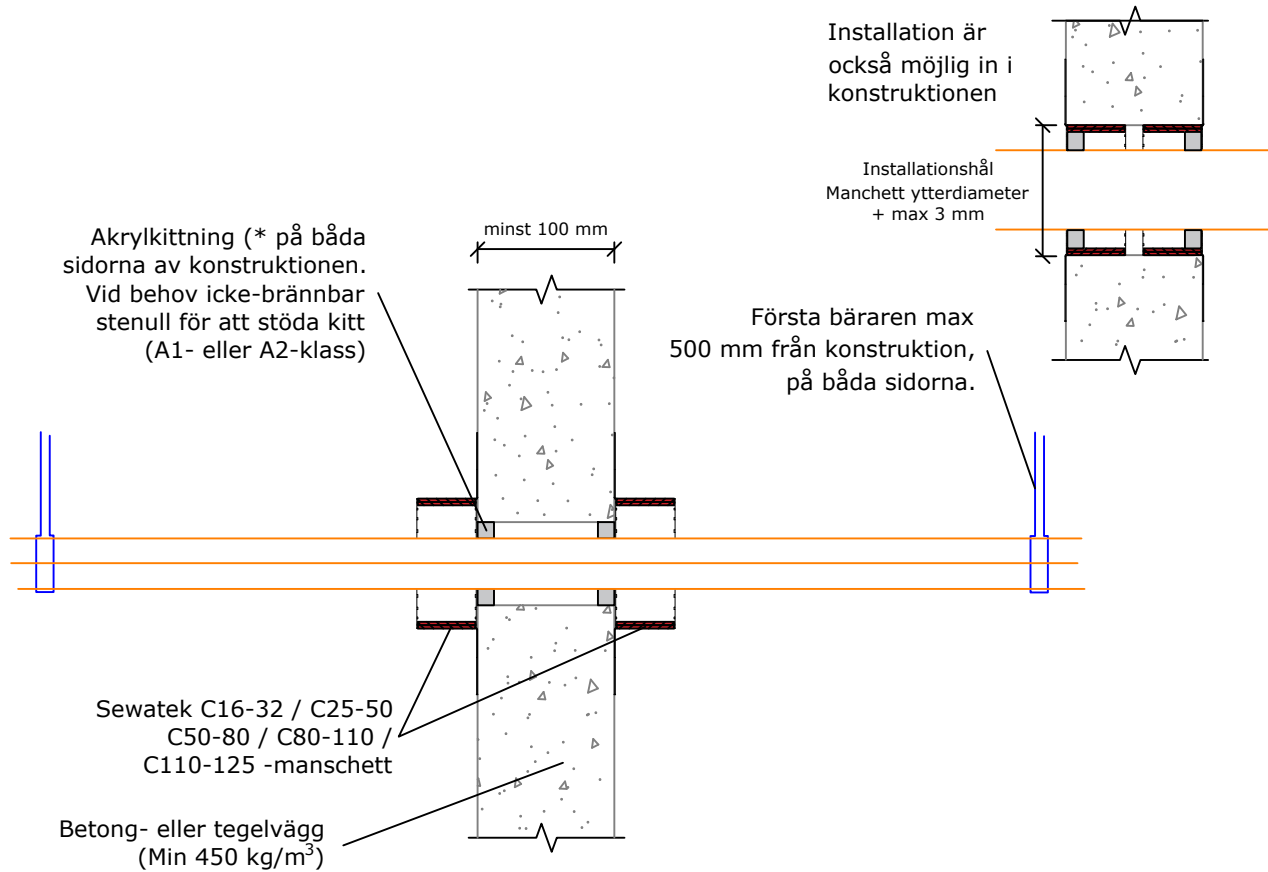

Produkt	Genomgående rör / kabel	Hålstorlek (Ø) för montering	
		på konstruktion (Max Ø)	in i konstruktion (-0/+3 mm)
C 16-32	16-32 mm	40 mm	42 mm
C 25-50	25-50 mm	60 mm	63 mm
C 50-80	50-80 mm	90 mm	96 mm
C 80-110	80-110 mm	130 mm	132 mm
C 110-125	110-125 mm	145 mm	150 mm

(\* Inget krav för brandklassifikation  
 $a_2$  - Avstånd mellan hål

Förväntad livslängd 25 år ETA-20/0260 (18.3.2020)	Kablar			Isoleringskrav			
	Kabel / -bunt (max Ø mm)	Produkt	min $a_2$ (mm)	Oisolerad	Lokal stenuisolerering	Kontinuerlig stenuisolerering	Cellgummiisolerering
	Elrör 25, kabelbunt 22, största enskild kabeln 13	C 16-32	38	EI 120	-	-	-
Elrör 40, kabelbunt 37, största enskild kabeln 17	C 25-50	38	EI 120	-	-	-	
Kablar med eller utan elrör							