


C-serien brandmanchett för kompositrör (AluPex) (konstruktion minst 100 mm)

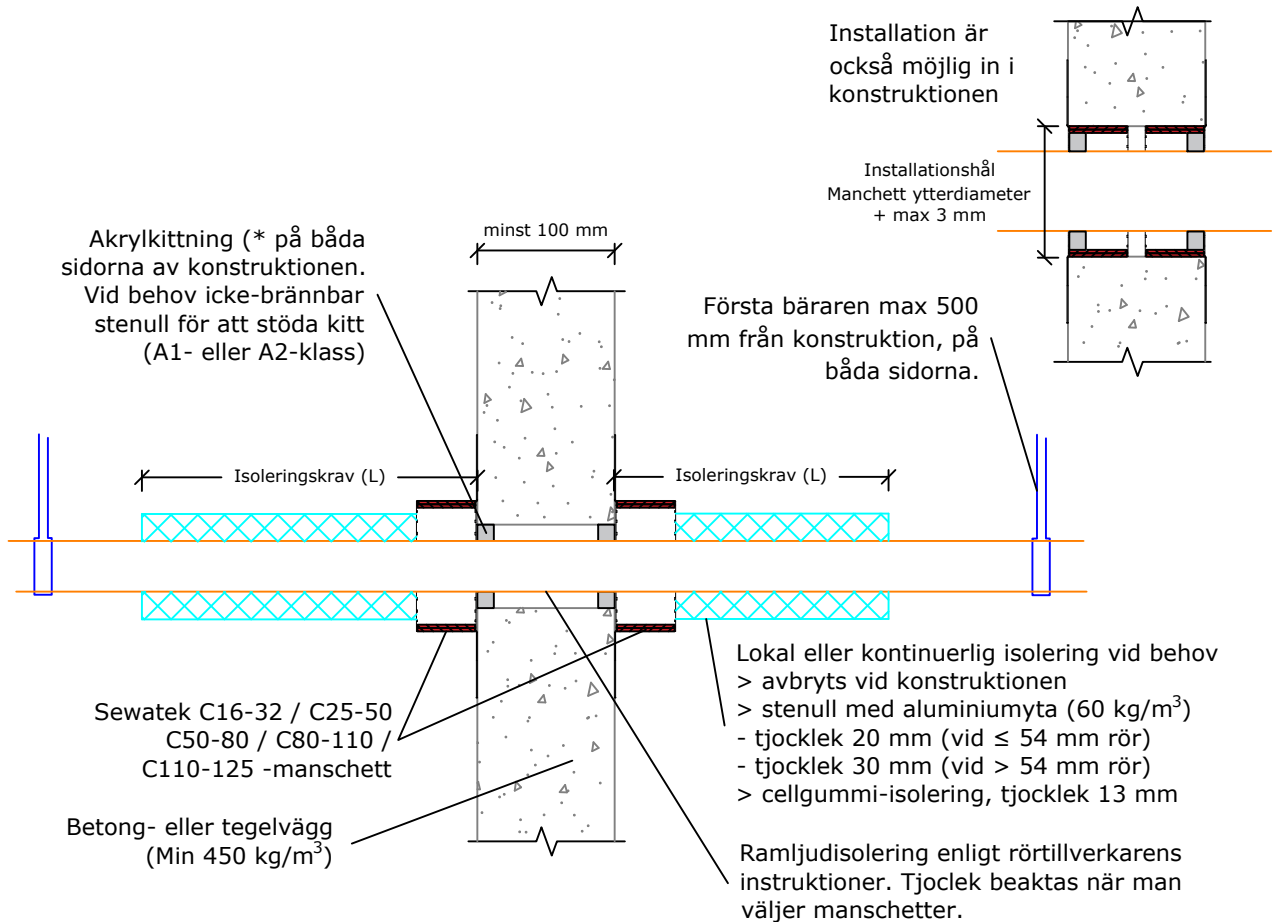

Produkt	Genomgående rör	Hålstorlek (Ø) för montering	
		på konstruktion (Max Ø)	in i konstruktion (-0/+3 mm)
C 16-32	16-32 mm	40 mm	42 mm
C 25-50	25-50 mm	60 mm	63 mm
C 50-80	50-80 mm	90 mm	96 mm
C 80-110	80-110 mm	130 mm	132 mm
C 110-125	110-125 mm	145 mm	150 mm

(* Inget krav för brandklassifikation
 a_2 - Avstånd mellan hål
 e_n - Rørets väggdjök

Förväntad livslängd 25 år ETA-20/0260 (18.3.2020)	Kompositrör (AluPex)			Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max Ø mm)	Produkt	min a_2 (mm)	Isolerad	Lokal stenull-isolering	Kontinuerlig stenullisolering	Cellgummi-isolering
	Comp. 16 - Comp. 25	C 16-32	58	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Comp. 32 - Comp. 40	C 25-50	38	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
	Comp. 50 - Comp. 75	C 50-80	200	-	-	EI 60	-
Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.							