


D-serien för avloppsrör av plast 50, 75 ja 110 mm (Konstruktion minst 100 / 150 mm)

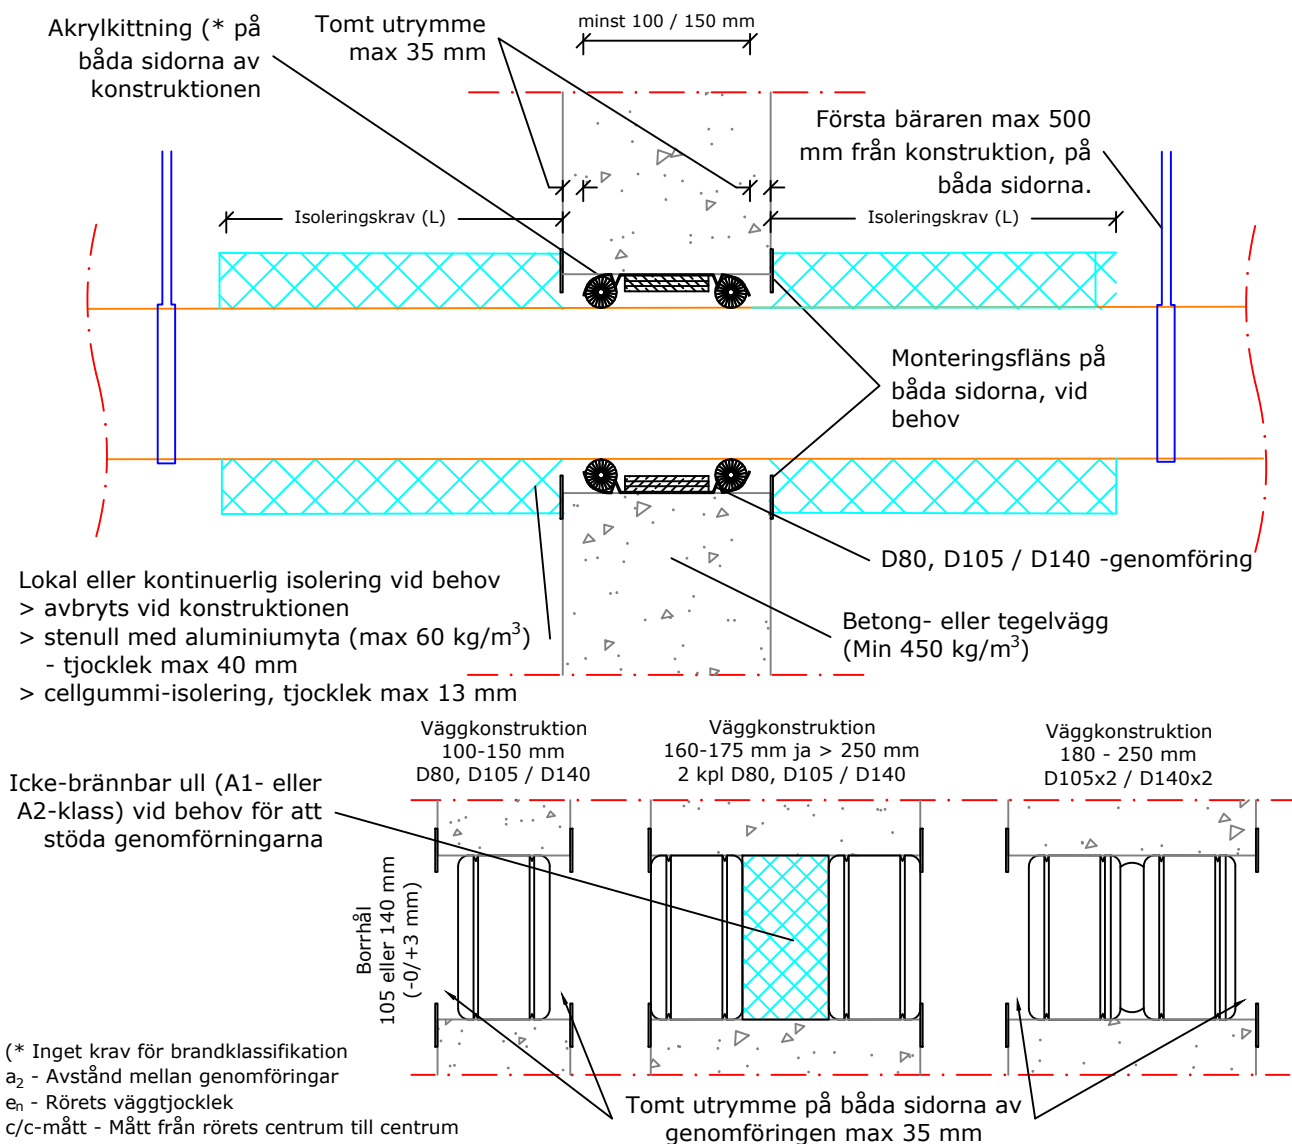

(* Inget krav för brandklassifikation
 a_2 - Avstånd mellan genomföringar
 e_n - Rørets vägg tjocklek
 c/c-mått - Mått från rørets centrum till centrum

Luftljudsisolerig Rw: Påverkning 0-2 dB i stenkonstruktion	Avloppsrör av plast				Isoleringskrav			
	Rørstorlek (max Ø mm)	Produkt	a_2 (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering	Kontinuerlig isolering, avbryts	Cellgummi- isolering
Förväntad livslängd 25 år ETA-12/0045 (18.3.2020)	konstruktion minst 100 mm							
	PP 50, $e_n < 6,5$	D80	200	280	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	PP 75, $e_n < 6,5$	D105	200	305	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	PP 110, $e_n < 6,5$	D140	200	340	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	konstruktion minst 150 mm							
	PP 50, $e_n < 3,6$	D80	60	140	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	PP 75, $e_n < 3,6$	D105	60	165	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	PP 110, $e_n < 3,6$	D140	60	200	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Testade desibelavloppsrör: Geberit Silent-db20, Geberit Silent-PP Uponor Decibel, Uponor HTP 110, Wavin SiTech+						Resultatet kan överföras för användning med mindre rör	