


D2-serien för galvaniserat stålrör

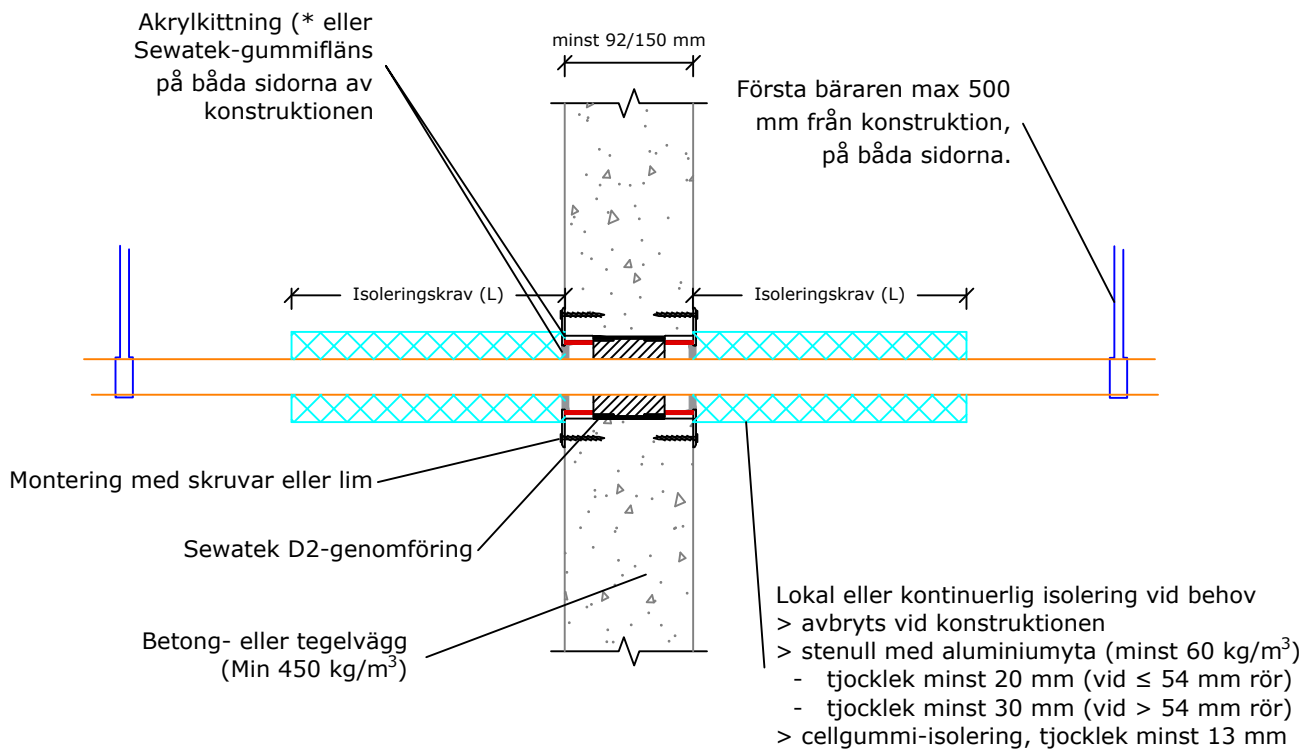

(* Inget krav för brandklassifikation
 a^2 - Avstånd mellan två genomföringsrör
 c/c-mått - Mått från rörets centrum till centrum

Lufttjudsisolering Rw: Påverknig 0-2 dB i betong- konstruktion Förväntad livslängd 25 år ETA-12/0045 (18.3.2020)	Galvaniserat stålrör				Isoleringskrav (⁴ L = min 350 mm)			
	Rörstorlek (Ø mm)	Produkt	min a_2 (mm)	min c/c (mm)	Isolo- lerad	Lokal stenull- isolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
konstruktion minst 92 mm								
	FeZn 12	D2-40	80	120	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	FeZn 15 - FeZn 22	D2-40	60	100	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
	FeZn 28	D2-60	60	120	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
	FeZn 35	D2-60	70	130	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
	FeZn 42	D2-75	70	145	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
	FeZn 54	D2-75	70	160	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
konstruktion minst 150 mm								
	FeZn 12 - FeZn 22	D2-40	10	50	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
	FeZn 28 - FeZn 35	D2-60	10	70	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
	FeZn 18 + 35 (³)	D2-90	10	100	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
³ I samma genomföring								
Resultatet kan överföras för användning med mindre rör								