


D2-serien som ursparning (öppnad)

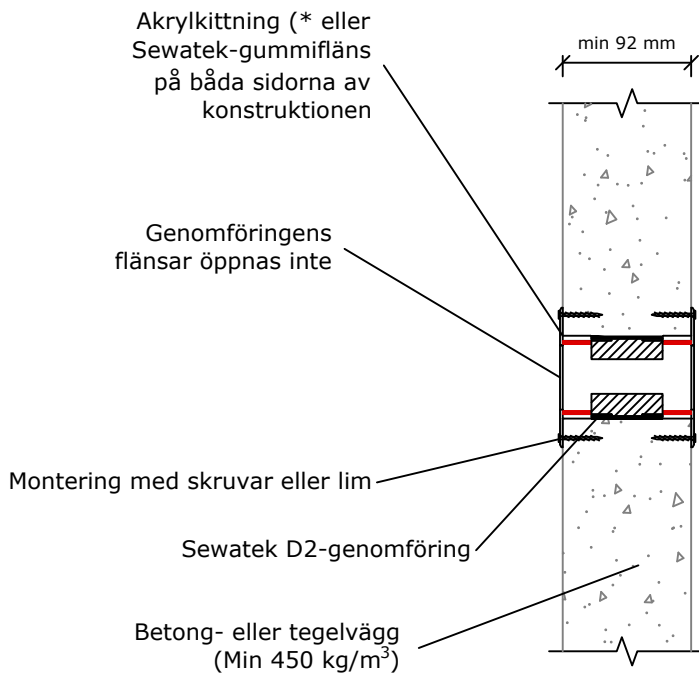

(* Inget krav för brandklassifikation
 a^2 - Avstånd mellan två genomföringsrör
 c/c -mått - Mått från rörets centrum till centrum

Luftljudsisolering R_w : Påverkning 0-2 dB i betong- konstruktion Förväntad livslängd 25 år ETA-12/0045 (18.3.2020)	Ursparning (öppnad)				Isoleringskrav			
	Rörstorlek (\varnothing mm)	Produkt (Läpivietävä teknikka max \varnothing)	min a_2 (mm)	min c/c (mm)	Oiso- lerad	Lokal stenull- isolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	Ursparning	D2-40 (22) D2-60 (40) D2-75 (54) D2-90 (64)	70	110 130 145 160	EI 120	-	-	-