


D2-serien för PEX-rör (rör i rör)

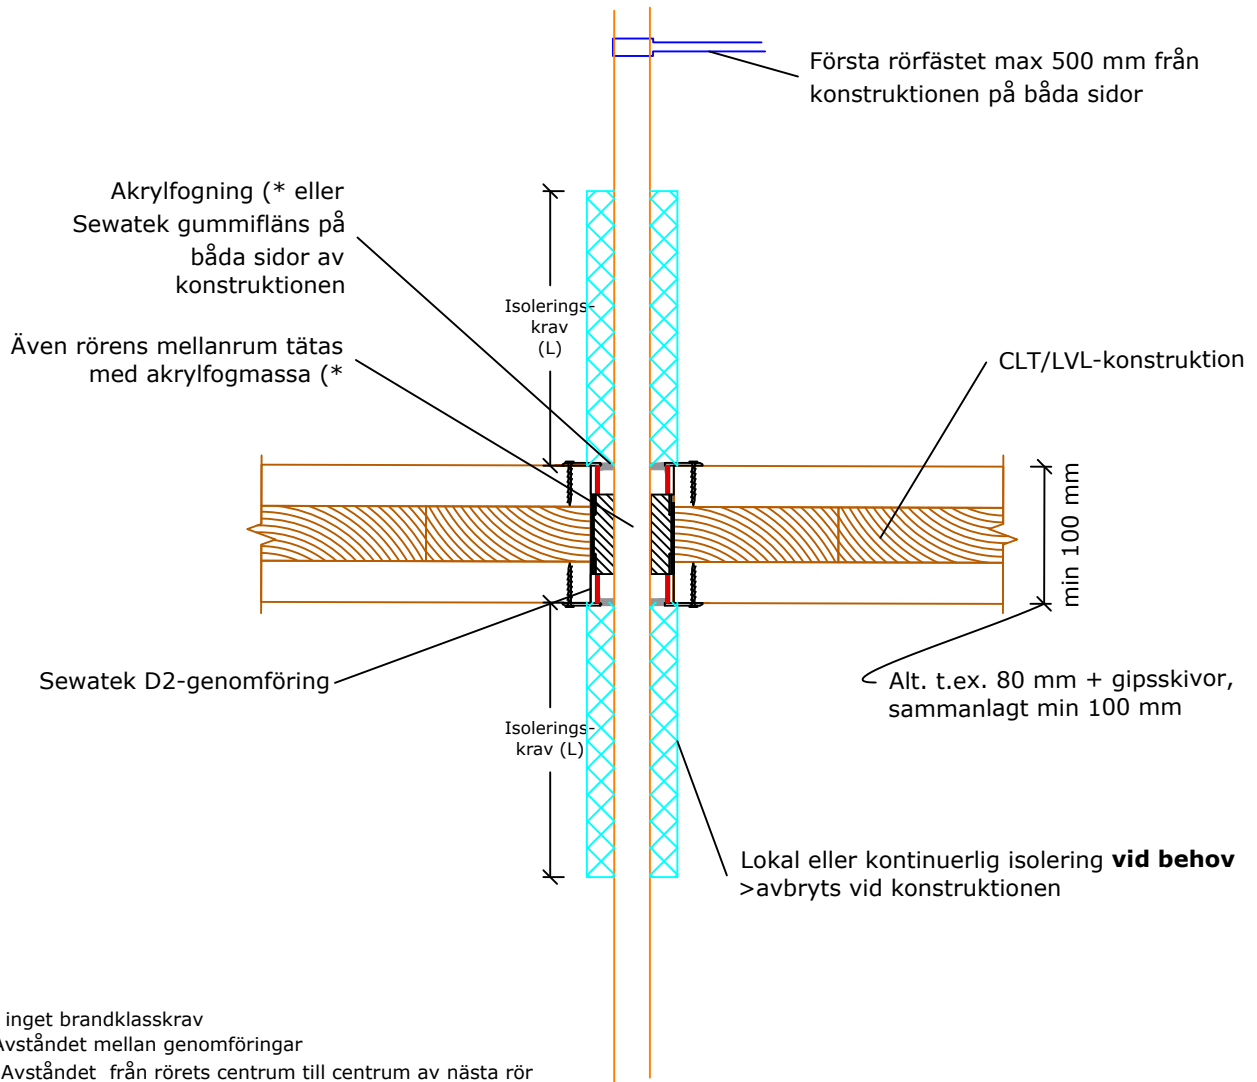

(* inget brandklasskrav

a_2 - Avståndet mellan genomföringar

c/c - Avståndet från rörets centrum till centrum av nästa rör

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB Förväntad livslängd: 25 år ETA-12/0045 (31/8 2021)	Plaströr				Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max Ø mm)	Produkt	min a_2 (mm)	min c/c-mått (mm)	Oiso- lerad	Lokal stenulls- isolering	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	PEX-bunt 22, enskilda rör max PEX 22 / sr. 22	D2-40	30	70	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
	PEX-bunt 40, enskilda rör max PEX 40 / sr. 40	D2-60	30	90	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
	PEX-bunt 54, enskilda rör max PEX 40 / sr. 40	D2-75	30	105	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
	PEX-bunt 60, enskilda rör max PEX 40 / sr. 40	D2-90	30	120	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
Resultatet kan överföras till mindre rörstorlekar.								