


D2-serien för kopparrör

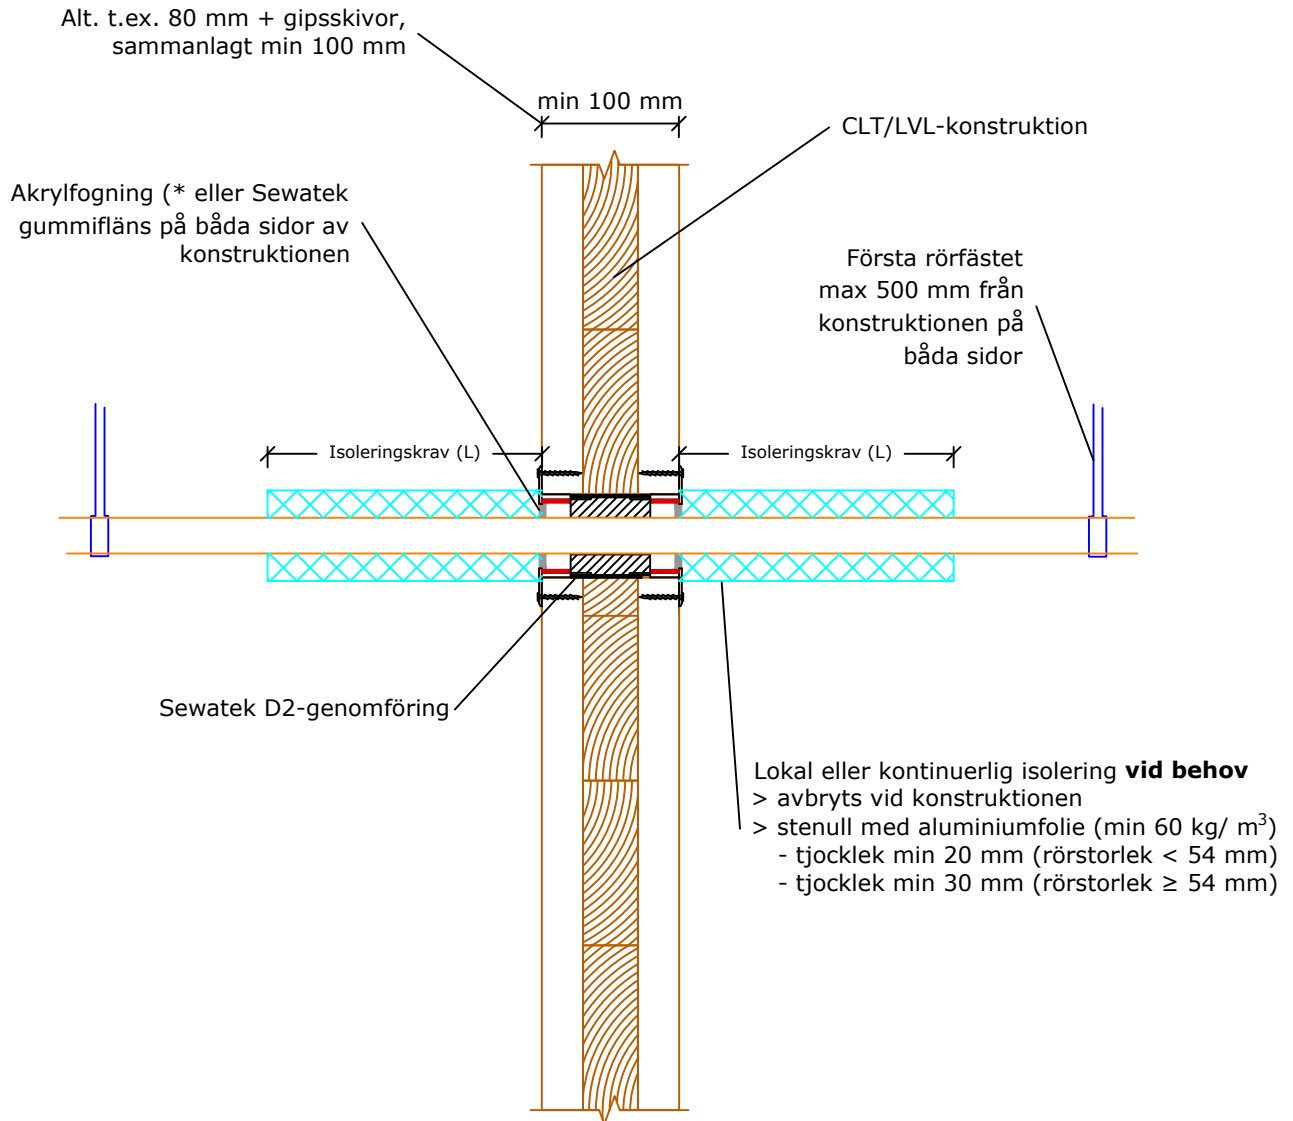

(* inget brandklasskrav

a_2 - Avståndet mellan genomföringar

c/c-mått - Avståndet från rörets centrum till centrum av nästa rör

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB Förväntad livslängd: 25 år ETA-12/0045 (31/8 2021)	Kopparrör				Isoleringskrav (⁴ L = min 350 mm)			
	Rörstorlek (Ø mm)	Produkt	min a_2 (mm)	min c/c-mått (mm)	Oiso- lerad	Lokal stenulls- isolering (⁴)	Kontinuerlig stenullsisolering, g, avbryts	Cellgummi- isolering
	Cu 10	D2-40	60	100	-	EI 90	EI 90	-
	Cu 12 - Cu 22	D2-40	60	100	-	EI 90	EI 90	-
	Cu 28 - Cu 35	D2-60	60	120	-	EI 90	EI 90	-
	Cu 42	D2-75	60	135	-	EI 90	EI 90	-
	Cu 54	D2-75	60	135	-	-	EI 60	-

Resultatet kan överföras till mindre rörstorlekar.