


## D2-serien för kablar

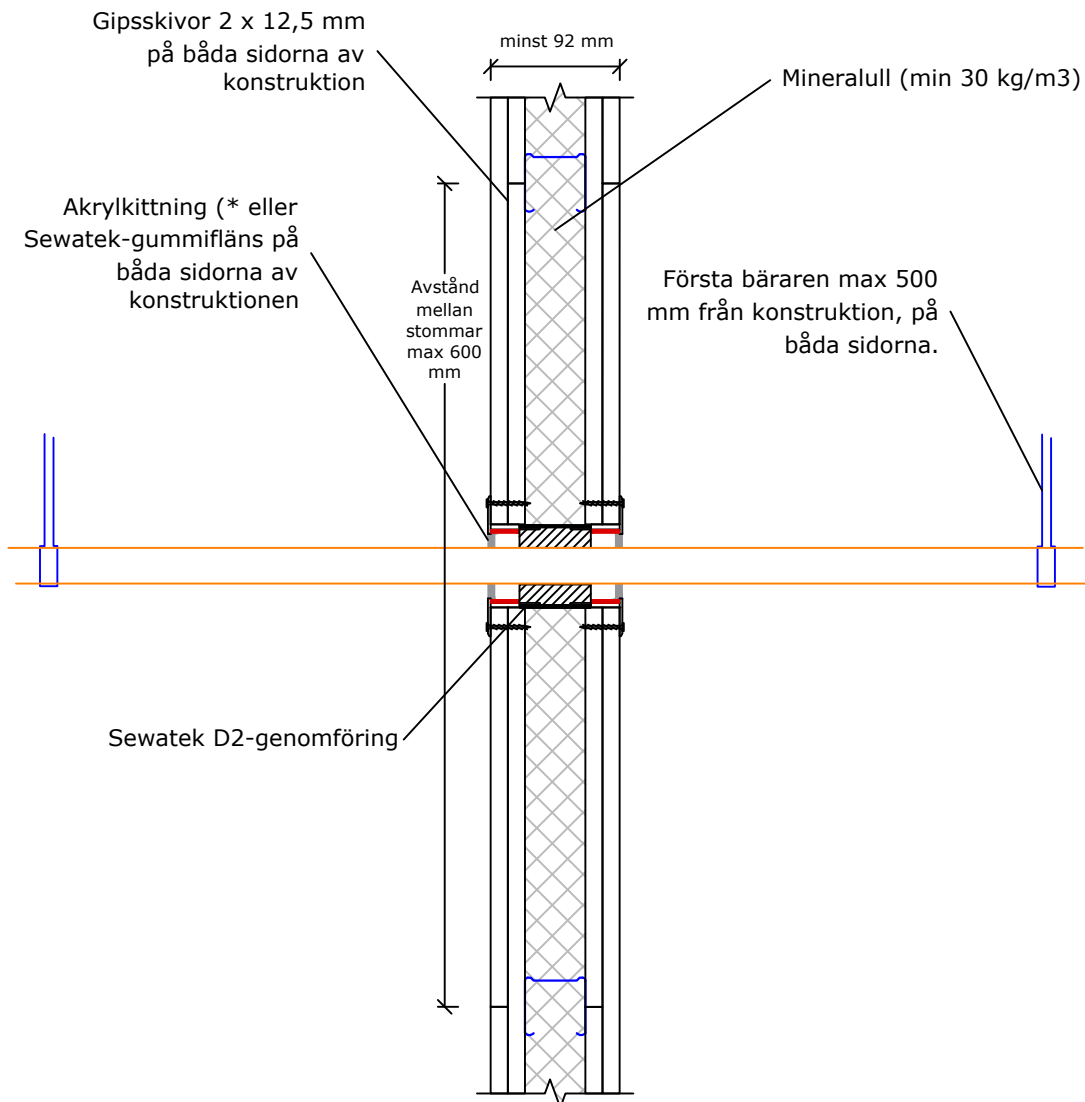

(\* Inget krav för brandklassifikation  
 a<sup>2</sup> - Avstånd mellan två genomföringsrör  
 c/c-mått - Mått från kabel centrum till centrum

Luftljudsisolerig Rw: Påverkning 0-2 dB i skivkonstruktion  Förväntad livslängd 25 år  ETA-12/0045 (18.3.2020)	Kablar				Isoleringskrav			
	Kaapeli / -bunt (max Ø mm)	Produkt	min a <sub>2</sub> (mm)	min c/c (mm)	Oiso- lerad	Lokal stenull- isolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	Enskild kabel 22	D2-40	200	240	EI 120	-	-	-
	Kabelbunt 40, största enskild kabel 22	D2-60	200	260	EI 60	-	-	-
	Kabelbunt 47, största enskild kabel 22	D2-75	200	275	EI 60	-	-	-
	Elrör 50, största bunt 47, största enskild kabel 22	D2-75	200	275	EI 90	-	-	-