SEWATEK	Ritningens innehåll Installationsdetalj Sewatek D2-serien i vägg av skivkonstr. Genomföringen installeras i ett borrat hål. (genomföringsrör + max 3 mm)	Datum 24.7.2020	Detalj SWT-D2Le105
		Skala Ej i skala	Sida 7 (9)

D2-serien för plaströr

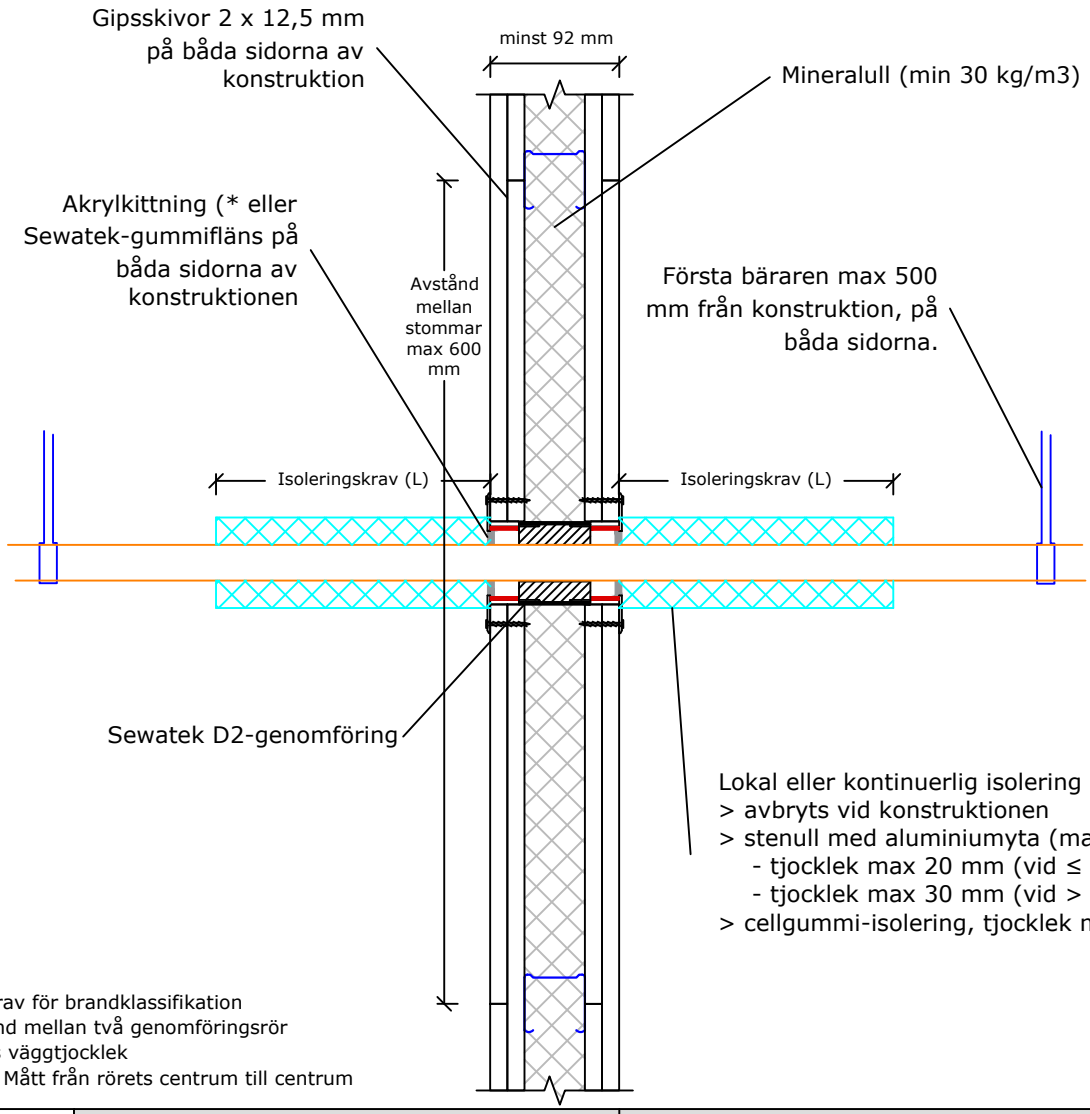

(* Inget krav för brandklassifikation
a^2 - Avstånd mellan två genomföringsrör
e_n - Rörets väggtjocklek
c/c-mått - Mått från rörets centrum till centrum

Luftljudsisolerig Rw: Påverkning 0-2 dB i skivkonstruktion Förväntad livslängd 25 år ETA-12/0045 (18.3.2020) *Resultatet kan överföras för användning med mindre rör*	**Plaströr**				**Isoleringskrav**			
	Rörstorlek (max Ø mm)	*Produkt*	*min a_2 (mm)*	*min c/c (mm)*	*Oiso-lerad*	*Lokal stenull-isolering*	*Kontinuerlig stenullisolering, avbryts*	*Cellgummi-isolering*
	Plaströr eller -bunt 22 ([1]	D2-40	60	100	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	4 x Pex 15/28 ([3]	D2-90	200	290	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Plaströr eller -bunt 40 ([1]	D2-60	60	120	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Plaströr eller -bunt 54 ([1]	D2-75	200	275	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Pex 28/54	D2-75	200	275	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Plaströr eller -bunt 68 ([1]	D2-90	200	290	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	PP 32 (e_n≤1,8) ([2]	D2-60	200	260	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	PP 50 (e_n≤1,8) ([2]	D2-75	200	275	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	([1] PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC (e_n≤3,0)			*([2] PP-avloppsrör*		*([3] I samma genomföring*		