


Genomföringsrör för galvaniserade stålrör (Konstruktion minst 150 / (200) mm)

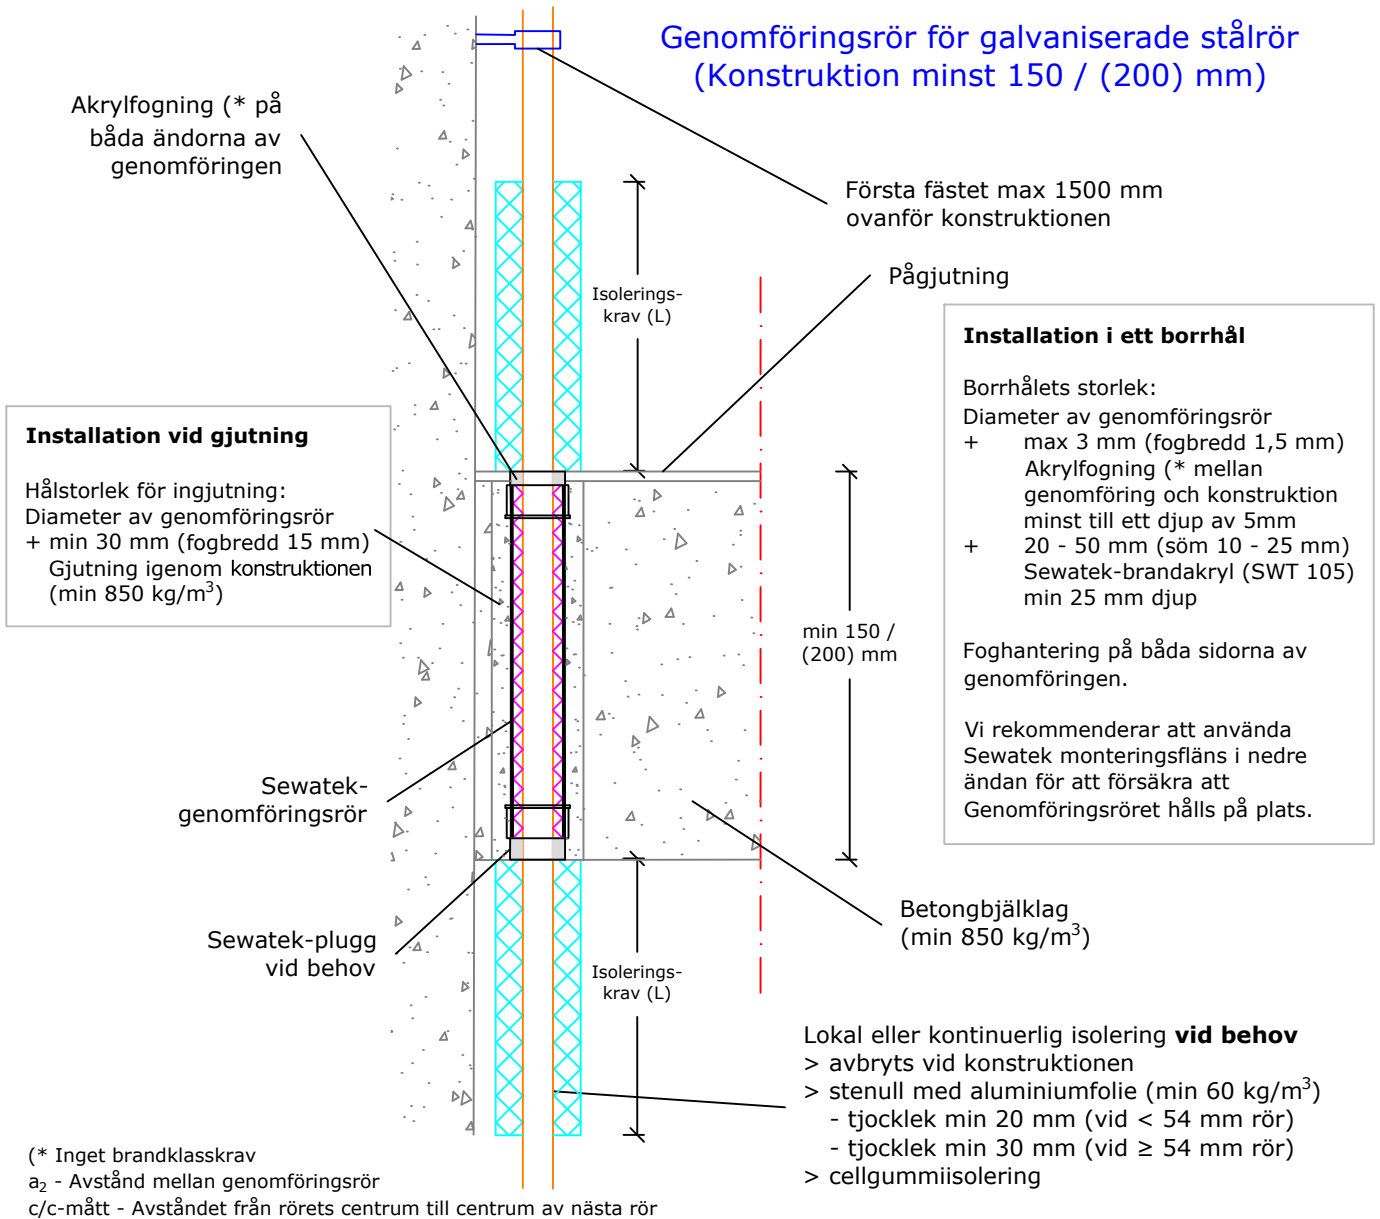

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB i en betong- konstruktion	Galvaniserade stålrör				Isoleringskrav (4 L = min 350 mm)			
	Rörstorlek (Ø mm)	Genomföringsrör (Ø mm)	min a ₂ (mm)	min c/c-mått (mm)	Oisolerad	Lokal stenulls- isolering	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
Förväntad livslängd 25 år ETA-12/0045 (31/8 2021)	Konstruktion minst 150 mm							
	FeZn 12 - 22	40	25	65	-	EI 120 ⁽⁴⁾	EI 120	-
	FeZn 28	50	25	75	-	EI 120 ⁽⁴⁾	EI 120	-
	FeZn 35	60	25	85	-	EI 120 ⁽⁴⁾	EI 120	-
	FeZn 42	75	25	100	-	EI 120 ⁽⁴⁾	EI 120	-
	FeZn 89	125	35	160	-	-	EI 120	-
Konstruktion minst 200 mm - VTT:s uttalande VTT-S-02504-16:								
FeZn 54	75	25	100	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60	
Resultatet kan överföras för användning med mindre rör								
Genomföringsrör kan även beställas: Ø 50 mm (vattenledningar 8-31 mm), Ø 60 mm (vattenledningar 8-40 mm). Se sida 2.								