


### H-serien för kablar (med brandband) (Konstruktion minst 150 mm)

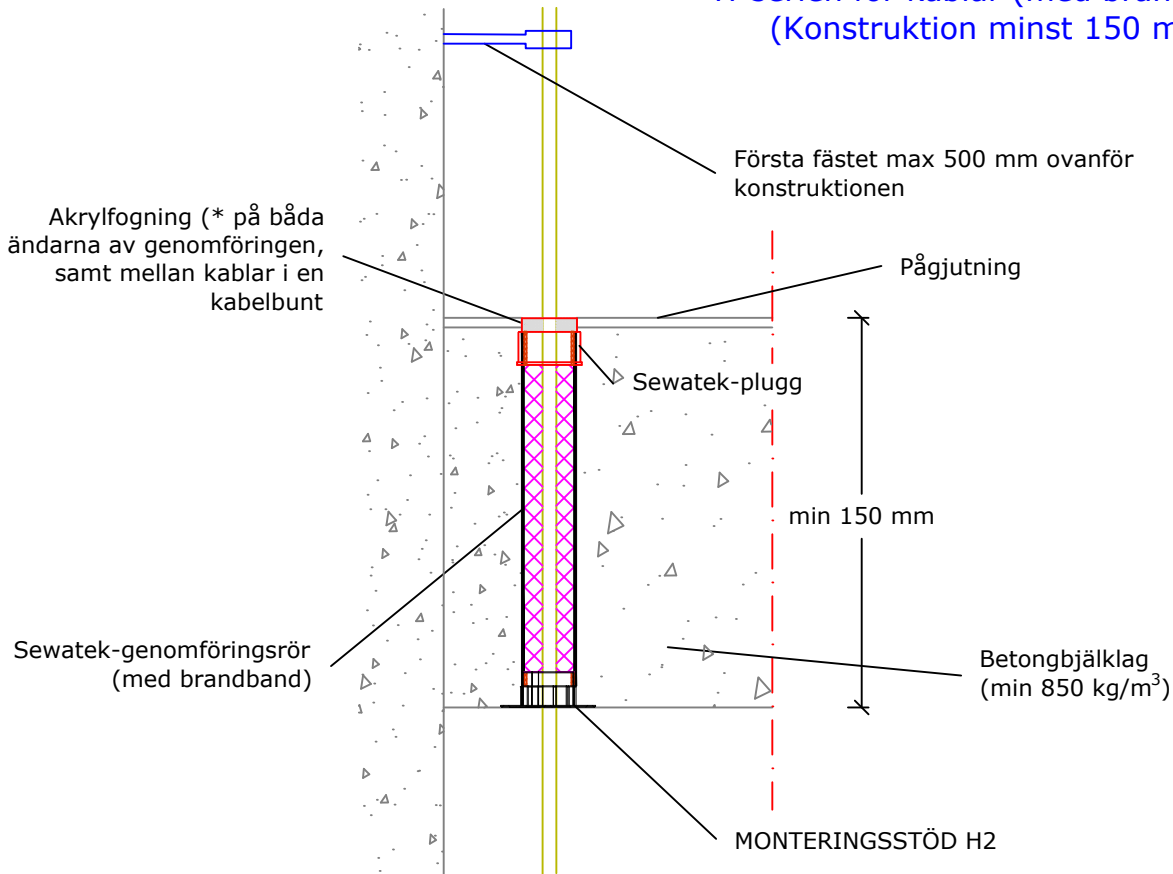

(\* Inget brandklasskrav  
 $a_2$  - Avstånd mellan genomföringsrör  
 c/c-mått - Avståndet från rörets centrum till centrum av nästa rör

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB i en betong- konstruktion  Förväntad livslängd 25 år  ETA-12/0045 (31/8 2021)	Kablar (med eller utan skyddsror)				Isoleringskrav (mm)			
	Kabel / -bunt (max Ø mm)	Produkt	min $a_2$ (mm)	min c/c-mått (mm)	Oisolerad	Lokal stenulls- isolering	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts	Cell- gummi- isolering
<b>Konstruktion minst 150 mm</b>								
	Enskild kabel 22	H2-40	30	70	EI 90	-	-	-
	Kabelbunt 22, enskild kabel max 17	H2-40	10	50	EI 90	-	-	-
	Enskild kabel 25	H2-60	10	70	EI 60	-	-	-
	Kabelbunt 40, enskild kabel max 17	H2-60	10	70	EI 90	-	-	-
	Kabelbunt 40, enskild kabel max 22	H2-60	30	90	EI 90	-	-	-
	Kabelbunt 54, enskild kabel max 22	H2-75	30	105	EI 90	-	-	-
	Kabelbunt 54, enskild kabel max 25	H2-75	10	85	EI 60	-	-	-
	Kabelbunt 66, enskild kabel max 22	H2-90	30	120	EI 90	-	-	-
	Kabelbunt 66, enskild kabel max 25	H2-90	10	100	EI 60	-	-	-
<i>Kablar med eller utan skyddsror</i>								