


H-serien för H-serien som genomföringsreserv (öppnad)  
 (Konstruktion minst 150 mm)

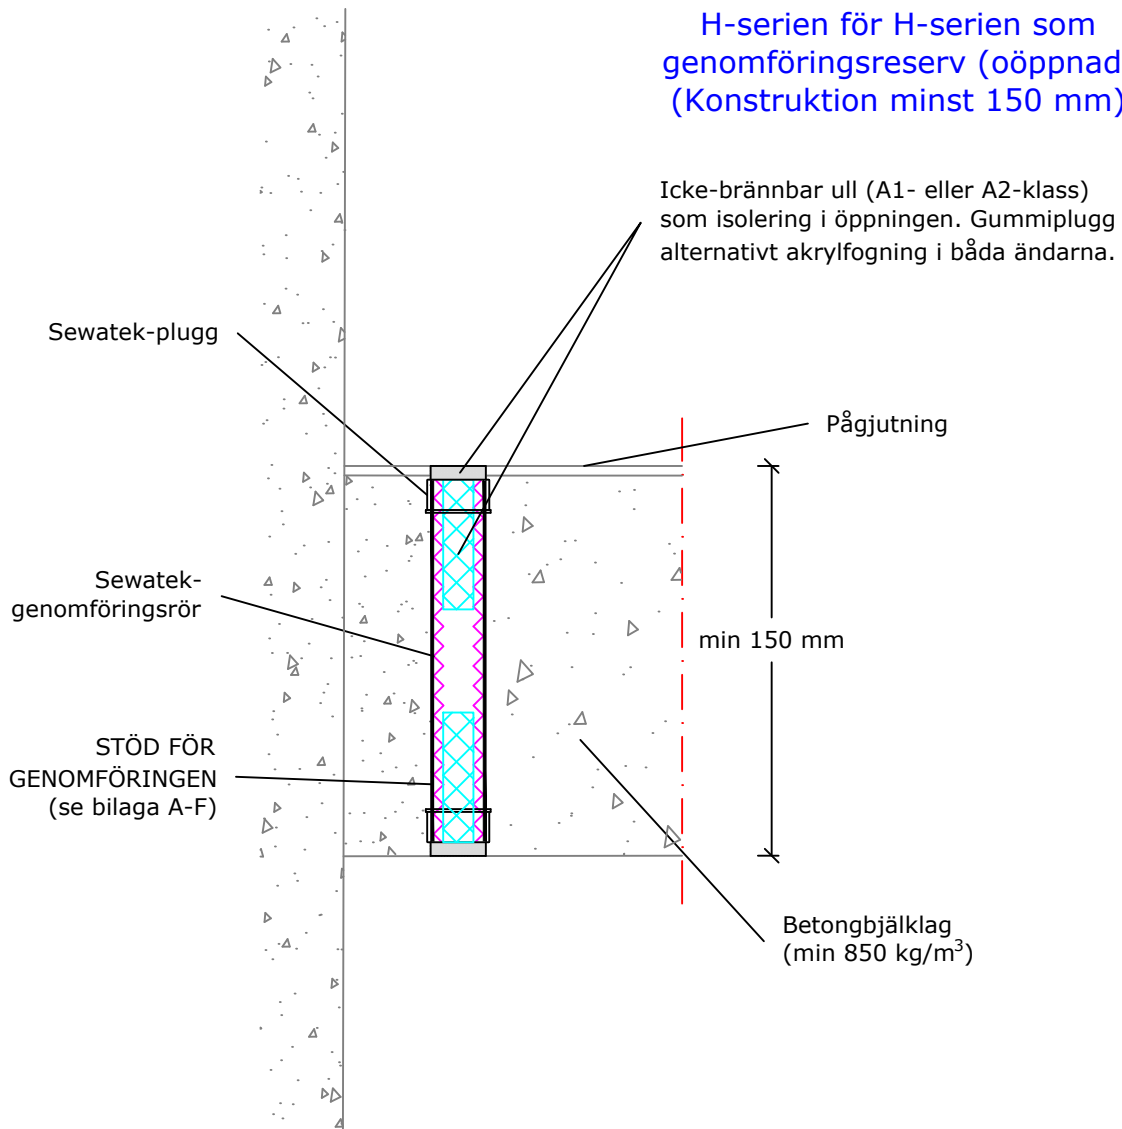

(\* Inget brandklasskrav

$a_2$  - Avstånd mellan genomföringsrör

c/c-mått - Avståndet från rörets centrum till centrum av nästa rör

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB i en betong- konstruktion  Förväntad livslängd 25 år  ETA-12/0045 (31/8 2021)	Genomföringsreserv (öppnad)				Isoleringskrav			
	Rörstorlek ( $\varnothing$ mm)	Genom- föringsrör ( $\varnothing$ mm)	min $a_2$ (mm)	min c/c-mått (mm)	Oisolerad	Lokal stenulls- isolering	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	Genomförings- reserv	40 - 125	30	70 - 155	EI 120	-	-	-