


Sewatek SWT-105 -brandakryl för ursparning (Konstruktion minst 200 mm)

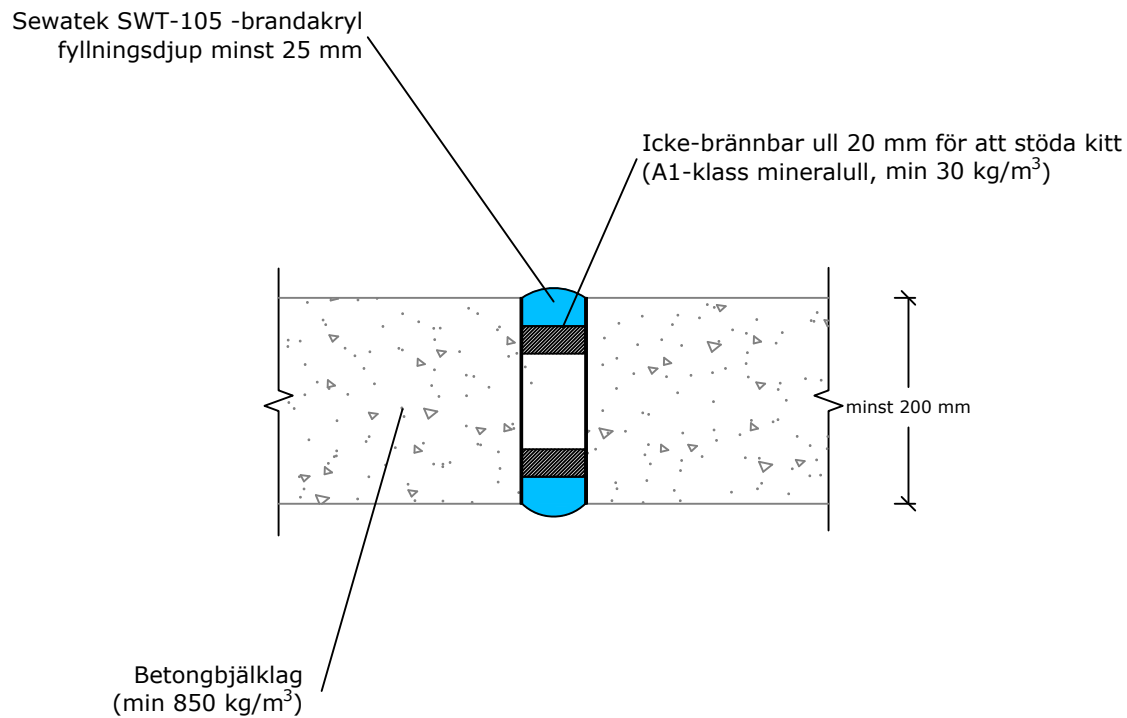

a_2 - Avstånd mellan två hål

Luftljuds- isolerig R_w : Påverkning ca. 0-2 dB i betong- konstruktion Förväntad livslängd 25 år ETA-20/0260 (18.3.2020)	Ursparning		Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	Oisolerad	Lokal stenullisolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	Ursparning 90	30	EI 120	-	-	-