


## Multigenomföring för kablar (Konstruktion minst 150 mm)

### Installation vid gjutning

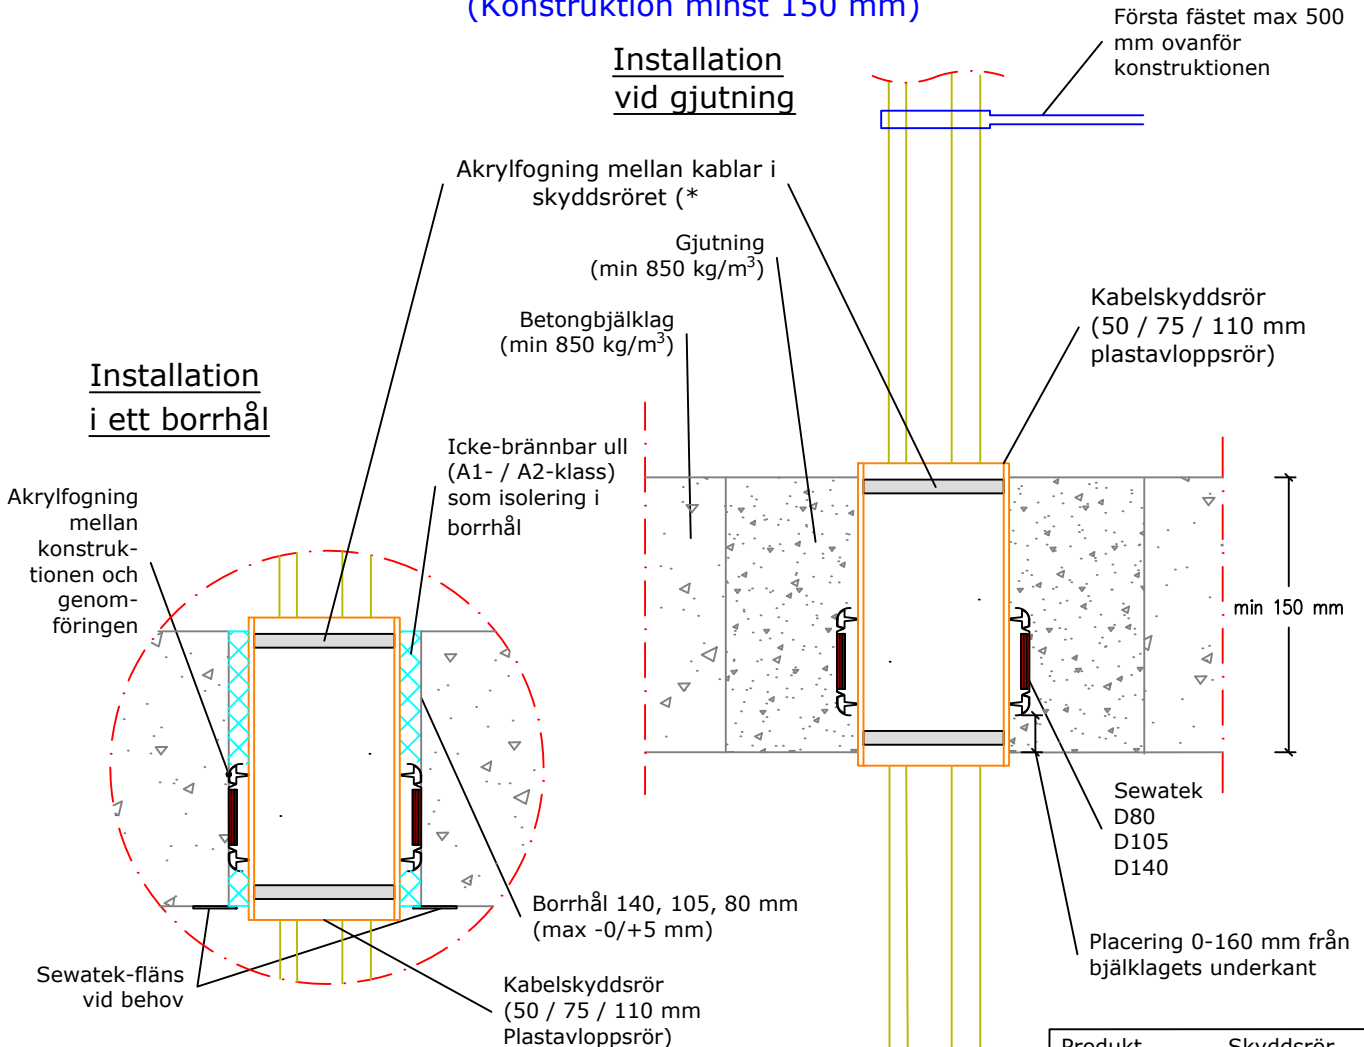

(\* Inget brandklasskrav

 a<sub>2</sub> - Avstånd mellan genomföringar

c/c-mått - Avståndet från rörets centrum till centrum av nästa rör

Produkt	Skyddsror
D80	50 mm
D105	75 mm
D140	110 mm

Luftljudsisolering R <sub>w</sub> : Effekt 0-2 dB i en betong- konstruktion  Förväntad livslängd 25 år  ETA-12/0045 (31/8 2021)	Kablar				Isoleringskrav			
	Kabel / -bunt (Ø mm)	Produkt	min a <sub>2</sub> (mm)	min c/c-mått (mm)	Oisolerad	Lokal stenulls- isolering	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	Kabelbunt 47, enskild kabel max 22	D80	30	110	EI 90	-	-	-
	Kabelbunt 66, enskild kabel max 22	D105	30	135	EI 90	-	-	-
	Kabelbunt 100, enskild kabel max 22	D140	30	170	EI 90	-	-	-
	Kabelbunt 47, enskild kabel max 25	D80	200	280	EI 90	-	-	-
	Kabelbunt 66, enskild kabel max 25	D105	200	305	EI 90	-	-	-
	Kabelbunt 100, enskild kabel max 25	D140	200	340	EI 90	-	-	-