


S-serien för galvaniserat stålrör
 (Väggkonstruktion minst 100 mm)

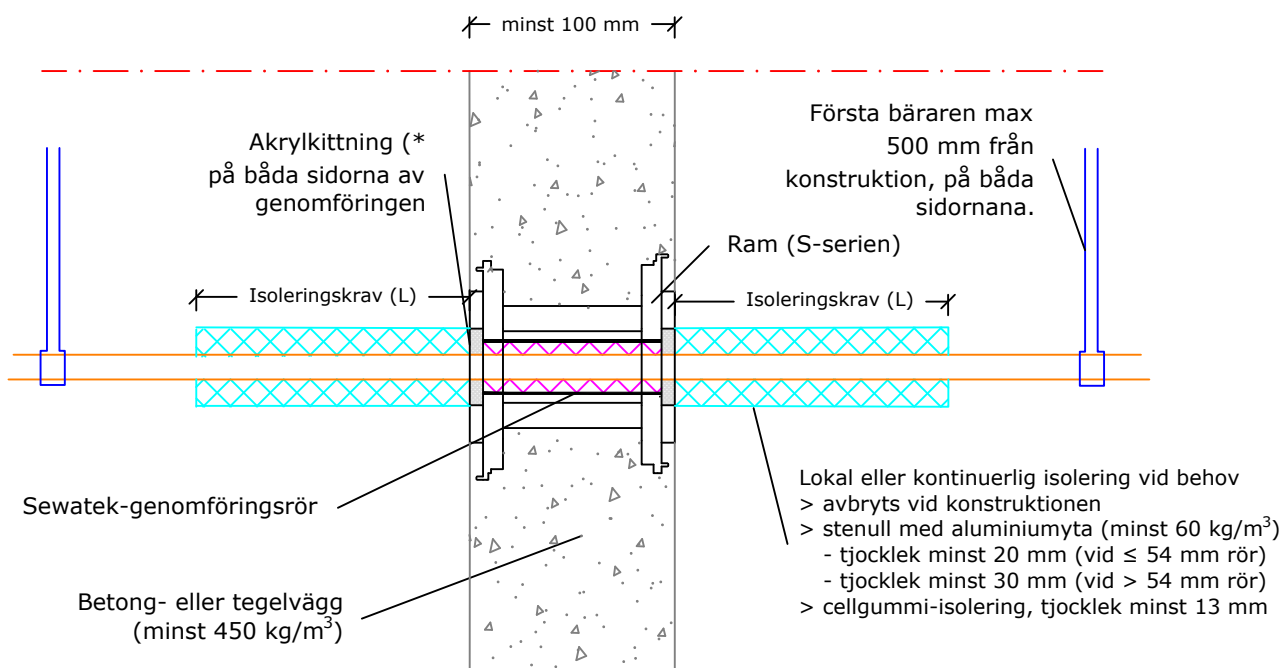

(* Inget krav för brandklassifikation

a_2 - Avstånd mellan två Sewatek-genomföringsrör

c/c-mått - Mått från rörets center till center

Luftljuds- isolering R_w : Försvagning ca. 1 dB i betong- konstruktion	Galvaniserat stålrör		Möjliga modulmått (c/c-mått)				Enskild modul	Isoleringskrav (mm) (* ⁴ L = min 350 mm)			
	Rörstorlek (max \emptyset)	min a_2 (mm)	K70	K100	K120	K160		min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering	Kontinuerlig stenull- isolering
Förväntad användningstid 25 år	FeZn 12-22	30	x	x	x	x	-	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
ETA-12/0045 (18.3.2020)	FeZn 28	25	-	x	x	x	-	-	EI 120 (* ⁴)	EI 120	-
	FeZn 28	200	-	-	-	-	≥ 260	EI 60	EI 120 (* ⁴)	EI 120	EI 60
	FeZn 35-42	25	-	x	x	x	-	-	EI 120 (* ⁴)	EI 120	-
	FeZn 54	25	-	-	x	x	-	-	EI 120 (* ⁴)	EI 120	-