


Sewatek SWT-105 -brandakryl för kopparrör
 Obruten isolering
 (Konstruktion minst 150 mm)

Sewatek SWT-105 -brandakryl
 - Fogbredd 10-25 mm
 - Fogdjup min. 25 mm

Vid behov kan icke-brännbar ull
 (A1- eller A2-klass) användas
 som stöd till massan.

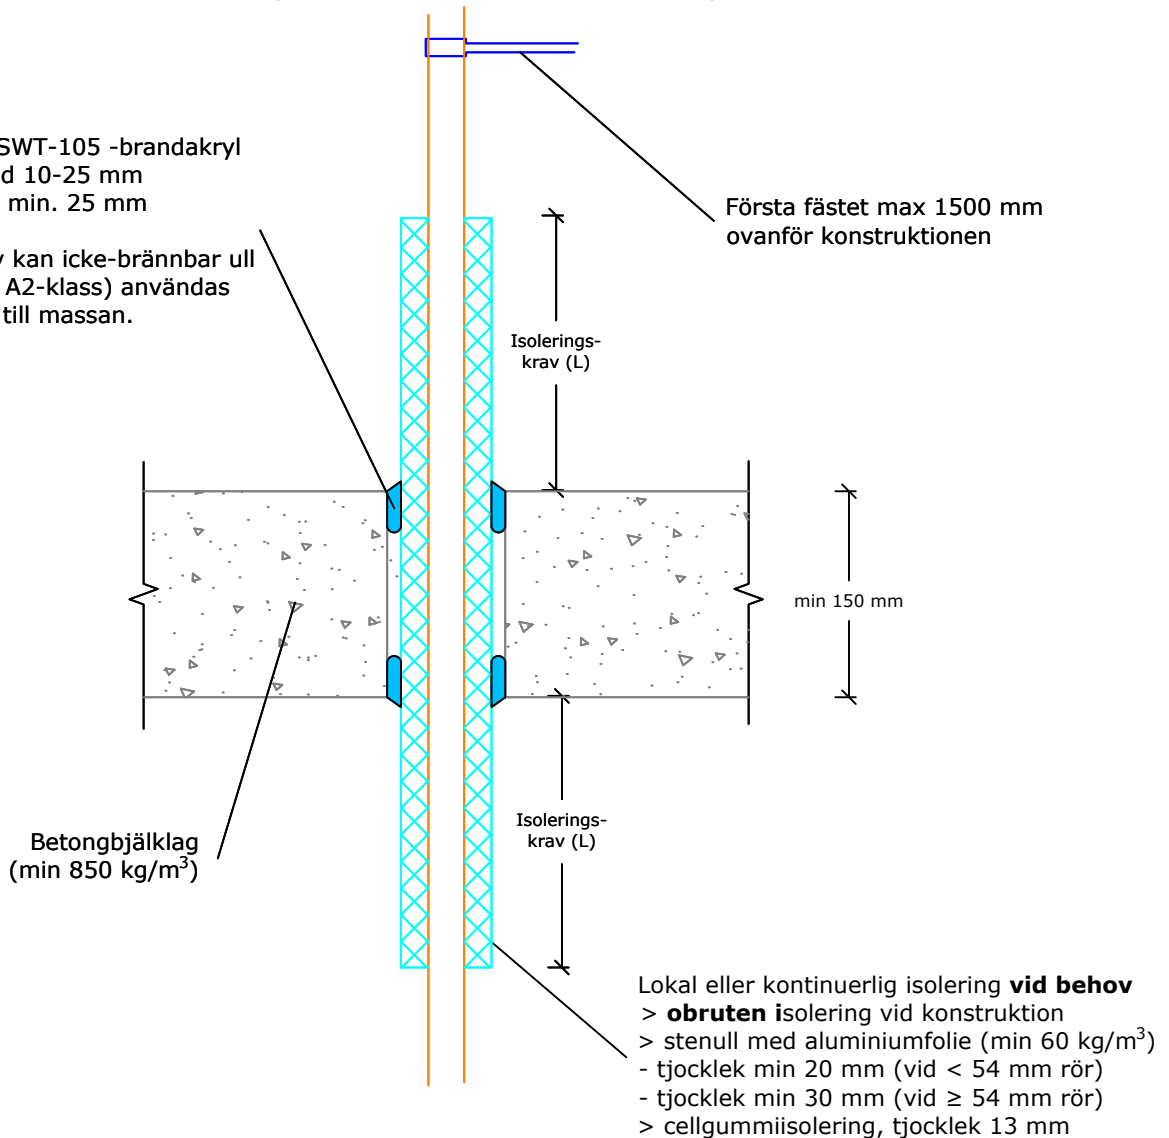

a_2 - Avstånd mellan två hål

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB i en betong- konstruktion	Kopparrör		Isoleringskrav (⁴ L = min 350 mm)			
	Rörstorlek (max Ø mm)	min a_2 (mm)	Oisolerad	Lokal obruten stenullisolering	Kontinuerlig obruten stenullisolering	Kontinuerlig obruten cellgummiisolering
	Obruten isolering					
Förväntad livslängd 25 år	Cu 35	10	-	-	EI 60	EI 60
	Cu 42	48	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
	Cu 89	200	-	-	EI 120	-
ETA-20/0260 (31/8 2021)	Resultatet kan överföras för användning med mindre rör					