


Sewatek SWT-105 -brandakryl för stålrör (Fe)
 Obruten isolering
 (Konstruktion minst 150 mm)

Sewatek SWT-105 -brandakryl
 - Fogbredd 10-25 mm
 - Fogdjup min. 25 mm

Vid behov kan icke-brännbar ull
 (A1- eller A2-klass) användas
 som stöd till massan.

Första fästet max 1500 mm
 ovanför konstruktionen

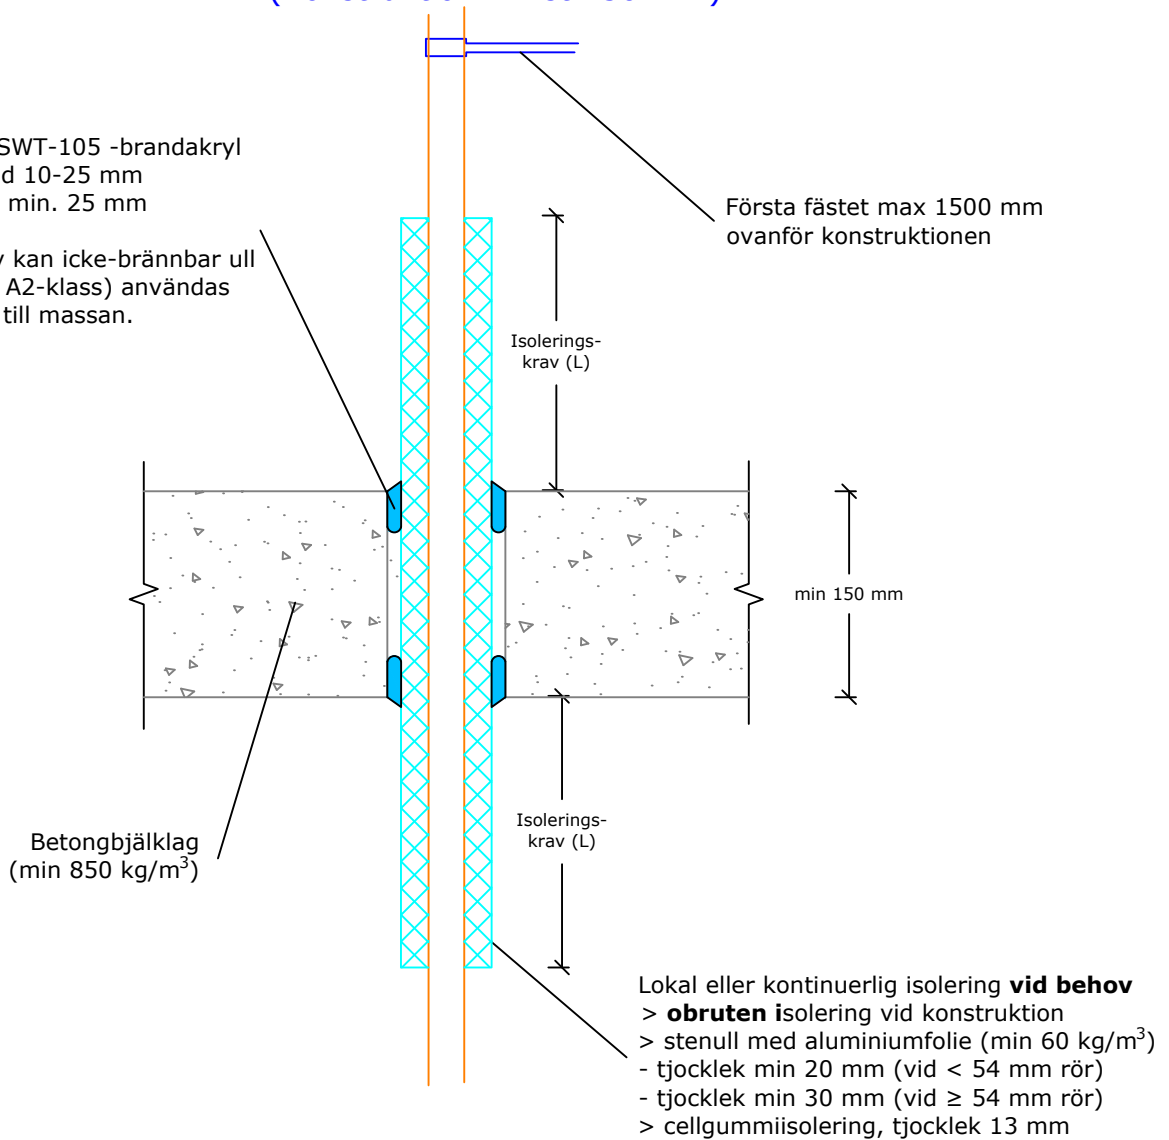

a_2 - Avstånd mellan två hål

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB i en betong- konstruktion	Stålrör (Fe)		Isoleringskrav ($4 L = \text{min } 350 \text{ mm}$)			
	Rörstorlek DN-mått (ulkohalk.) (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	Oisolerad	Lokal obruten stenullsisolering	Kontinuerlig obruten stenullsisolering	Kontinuerlig obruten cellgummiisolering
	Obruten isolering					
Förväntad livslängd 25 år	DN 20 (26,9)	52	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	DN 25 (33,7)	10	-	-	EI 60	EI 60
	DN 50 (60,3)	60	-	EI 120 ⁽⁴⁾	EI 120	-
ETA-20/0260 (31/8 2021)	DN 80 (88,9)	200	-	-	EI 120	-
Resultatet kan överföras för användning med mindre rör						