


Sewatek SWT-105 -brandakryl för galvaniserade stålrör  
 Obruten isolering  
 (Konstruktion minst 150 / 200 mm)

Sewatek SWT-105 -brandakryl  
 - Fogbredd 10-25 mm  
 - Fogdjup min. 25 mm

Vid behov kan icke-brännbar ull  
 (A1- eller A2-klass) användas  
 som stöd till massan.

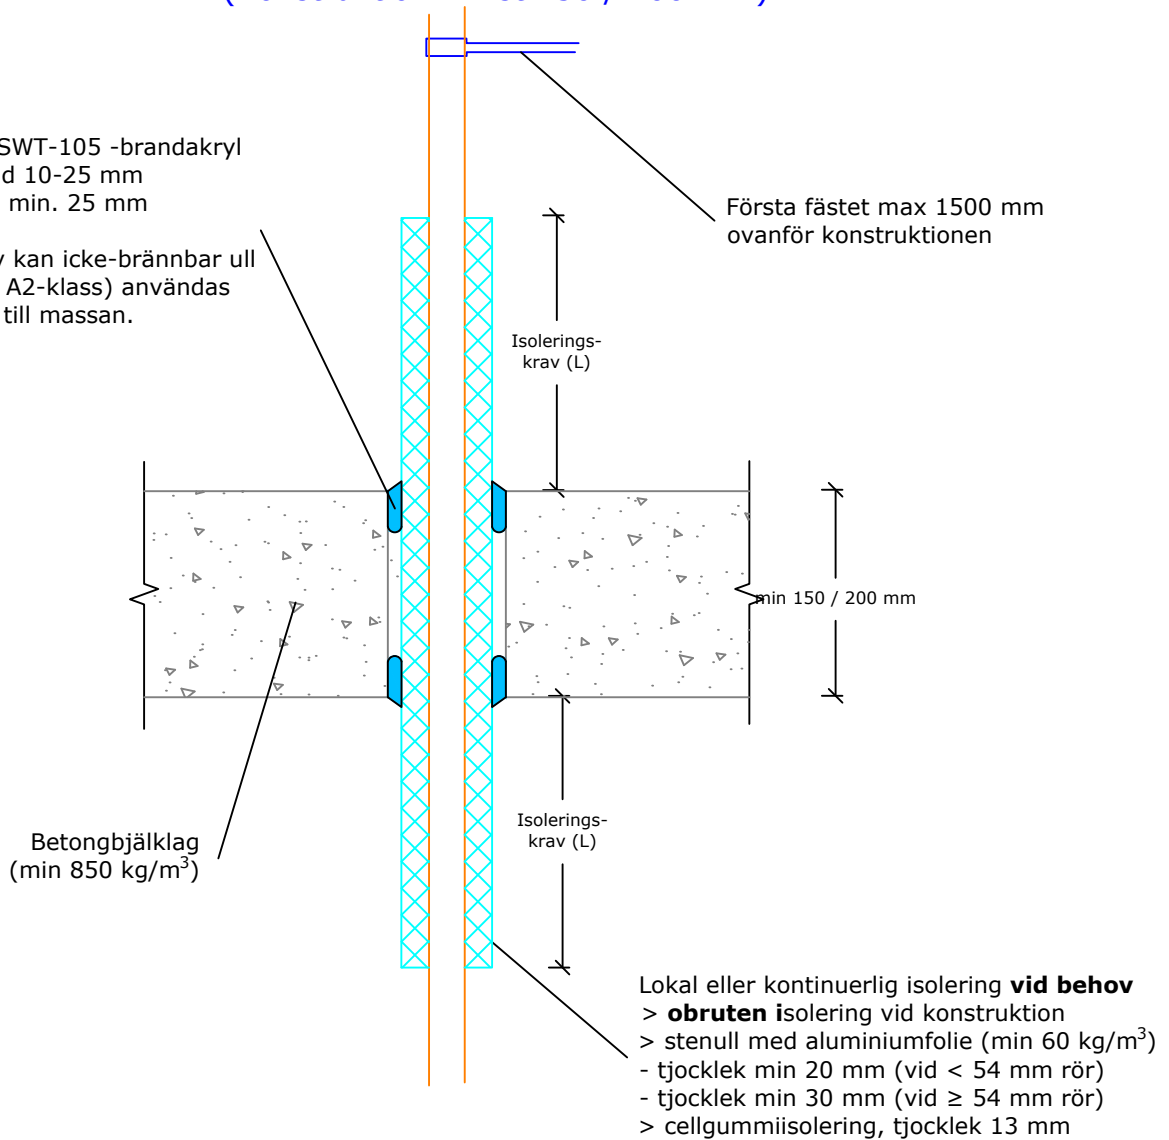

$a_2$  - Avstånd mellan två hål

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB i en betong- konstruktion	Galvaniserade stålrör		Isoleringskrav (4 L = min 350 mm)			
	Rörstorlek (max Ø mm)	min $a_2$ (mm)	Oisolerad	Lokal obruten stenullsisolering	Kontinuerlig obruten stenullsisolering	Kontinuerlig obruten cellgummiisolering
	<b>Obruten isolering</b>					
	<b>Konstruktion minst 150 mm</b>					
	FeZn 35	10	-	-	EI 60	EI 60
	FeZn 42	48	-	EI 120 <sup>(4)</sup>	EI 120	-
	FeZn 89	200	-	-	EI 120	-
	<b>Konstruktion minst 200 mm</b>					
	FeZn 28	30	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Resultatet kan överföras för användning med mindre rör					
Förväntad livslängd 25 år						
ETA-20/0260 (31/8 2021)						