


## Sewatek SWT-105 -brandakrylmassa för PEX-rör (rör i rör) (Konstruktion min 100 mm)

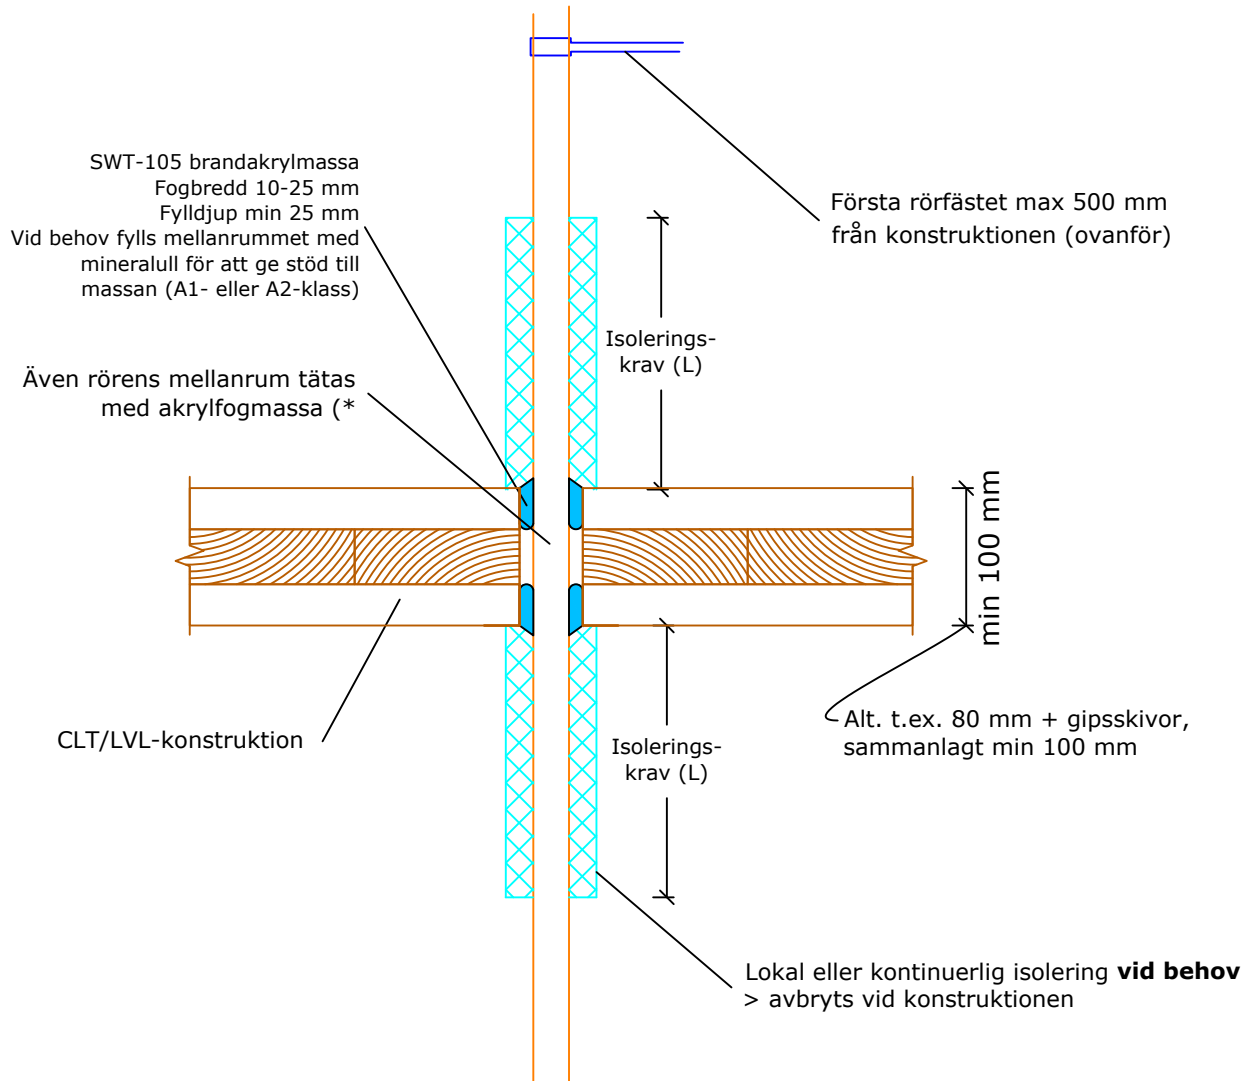

$a_2$  - Avståndet mellan borrhålen

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB i en CLT/LVL -konstruktion  Förväntad livslängd: 25 år  ETA-20/0260 (31/8 2021)	Plaströr (Pex)		Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max $\varnothing$ mm)	min $a_2$ (mm)	Oisolerad	Lokal stenulls- isolering	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	PEX-bunt 84, största enskilda PEX 28 / sr. 28	30	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
Resultatet kan överföras till mindre rörstorlekar.						