


Sewatek SWT-105 -brandakrylmasa för Pex-rör (rör i rör)
 (Konstruktion min 100 mm)

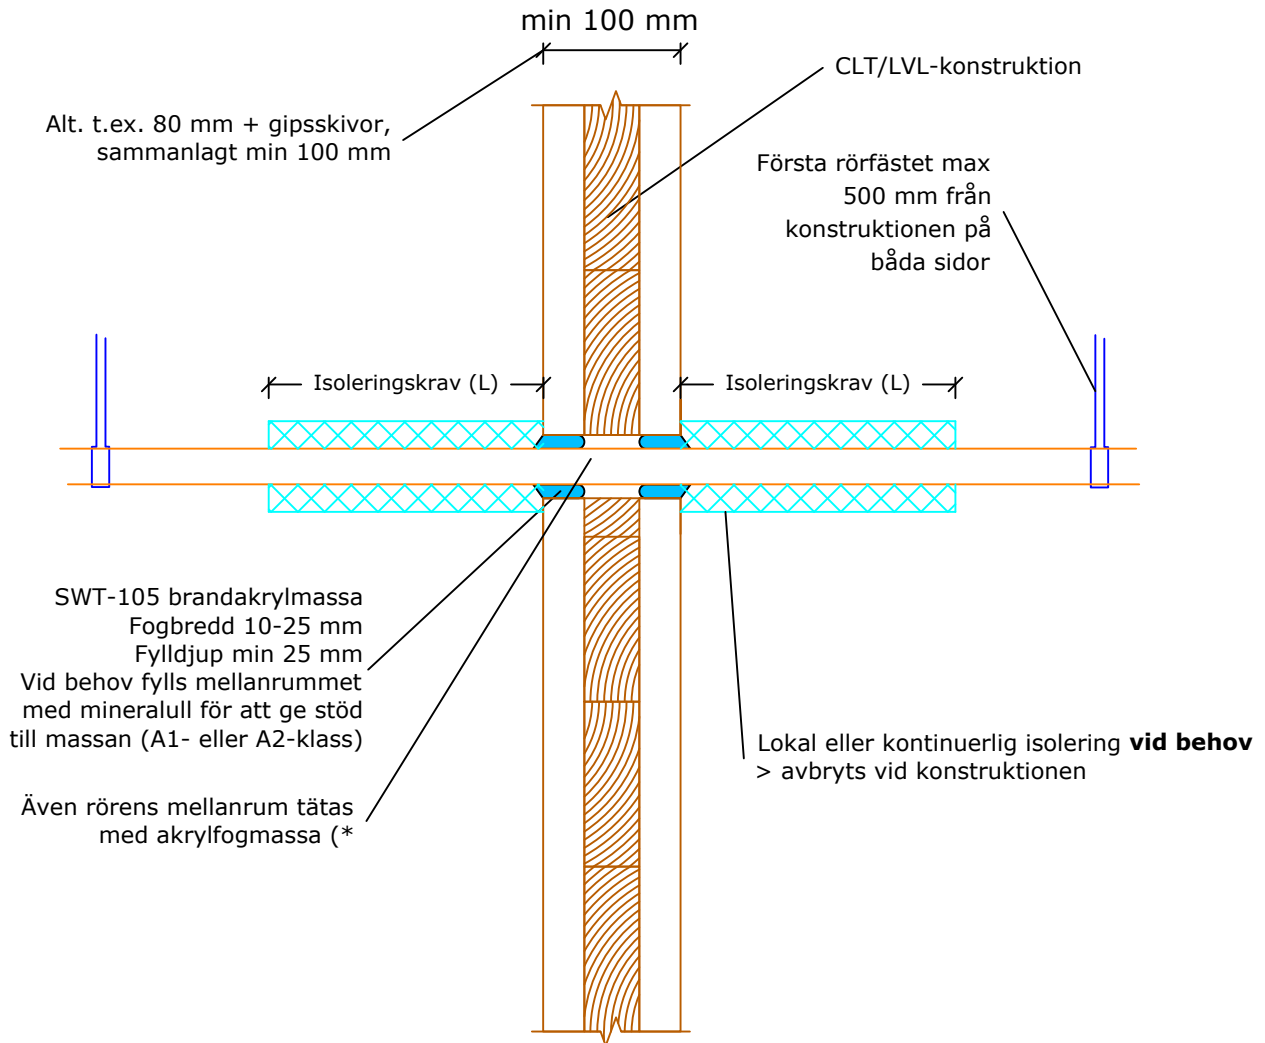

a_2 - Avståndet mellan borrhålen

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB i en CLT/LVL -konstruktion Förväntad livslängd: 25 år ETA-20/0260 (31/8 2021)	PEX-rör		Isoleringskrav			
	Rörstorlek (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	Oisolerad	Lokal stenulls- isolering	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	PEX-bunt 75, enskilda rör max PEX 25 / sr. 25	60	EI 90	EI 90	EI 90	EI 90
Resultatet kan överföras till mindre rörstorlekar.						