


Brandmanschett - På bjälklag PP- och ljuddämpande rör

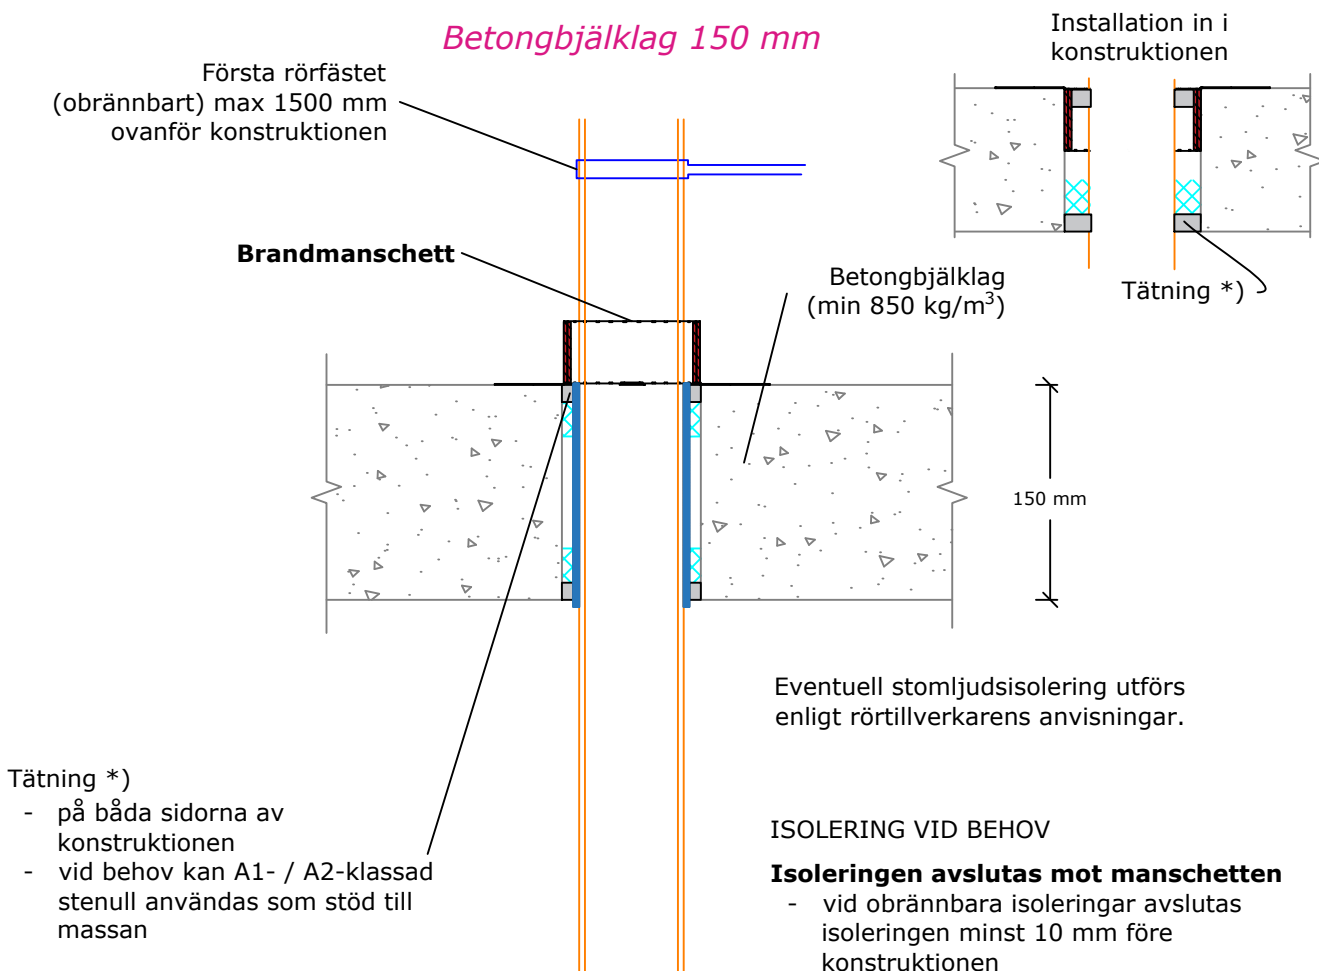

*) Inget krav för brandklassifikation
a₂ - Avstånd mellan två manschetter
e_n - Rörets vägg tjocklek

Produkt	Genomgående teknik	Hålstorlek max (Ø) (utanpåmontage)	Hålstorlek (Ø) (infällt montage)
C 16-32	16 - 32 mm	40 mm	45 - 50 mm
C 25-50	25 - 50 mm	63 mm	68 - 73 mm
C 50-80	50 - 80 mm	95 mm	100 - 105 mm
C 75-110	75 - 110 mm	130 mm	135 - 140 mm

Luftljudsisolering: effekt 0-2 dB när installerad enligt installationsanvisningen	Avloppsrör (Manschett på bjälklag)		Isoleringskrav
	Rördimension max Ø mm (e _n)	min a ₂ (mm)	Oisolerad
ETA-24/0670 (3/6 2026)	Plast 110 (5,3)	30	EI 60
	Testade PP-rör (EN 1451-1)		
	Testade ljuddämpande rör: Geberit (-Pro, -db20, -PP), Pipelife Master3Plus, Polo-Kal (NG, XS, 3S), Rehau Raupiano Plus, Uponor Decibel, HTP, Valsir Triplus, Wavin SiTech+, AS+		
	Resultatet kan överföras till mindre rörstorlekar/manschetter.		
Rören testade (U/C) om inget annat anges			