


## Brandmanschett Förisolerade rör och PVC- / ABS-rör

Betongvägg min 150 mm

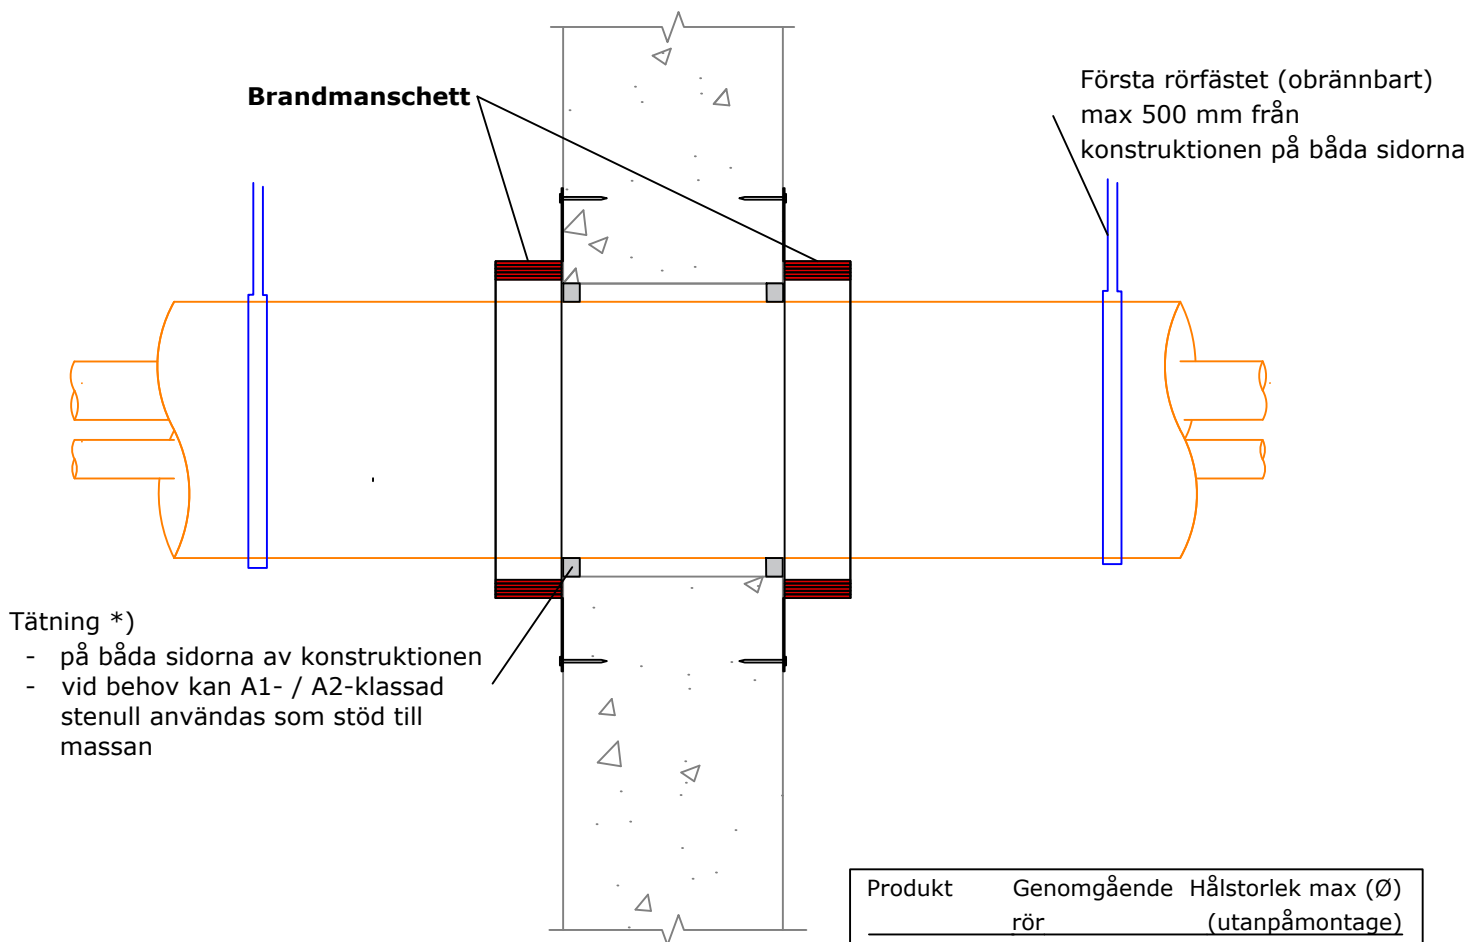

\*) Inget krav för brandklassifikation  
a<sub>2</sub> - Avstånd mellan två manschetter  
e<sub>n</sub> - Rörets vägg tjocklek

| Luftljudisolerings-<br>effekt 0-2 dB när<br>installerad enligt<br>installations-<br>anvisningen | Förisolerade rör och PVC- / ABC-rör                                                                                                                                                                                |                            | Isoleringskrav |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|                                                                                                 | Rördimension<br>max Ø mm (e <sub>n</sub> )                                                                                                                                                                         | min a <sub>2</sub><br>(mm) | Oisolerad      |
|                                                                                                 | CoolFit 2.0 110 / 160 (10)                                                                                                                                                                                         | 100                        | EI 120         |
|                                                                                                 | Ecoflex Aqua Twin 175<br>40x5,5 - 28x4,0                                                                                                                                                                           | 100                        | EI 60          |
|                                                                                                 | PVC-U / PVC-C 32-160 **)<br><i>Manschetter: C 50-80 - C 125-160</i>                                                                                                                                                | 100                        | EI 120         |
|                                                                                                 | PVC 110 (3,4) (EN 13476)                                                                                                                                                                                           | 30                         | EI 90          |
| ETA-24/0670<br>(3/6 2026)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                            |                |
| Rören testade<br>(U/C) om inget<br>annat anges                                                  | **) <b>PVC-U rör</b> (EN 1329-1, EN 1453-1, EN ISO 15493, EN ISO 1452-2)<br><b>PVC-C rör</b> (EN 1566-1, EN ISO 15493, EN ISO 15877-2)<br><b>ABS-rör</b> (EN 1455-1, EN ISO 15493), <b>SAN+PVC rör</b> (ISO 19220) |                            |                |