


Multigenomföring Kablar (genomföringshylsa 50, 75, 110 mm)

Betongvägg min 100 mm

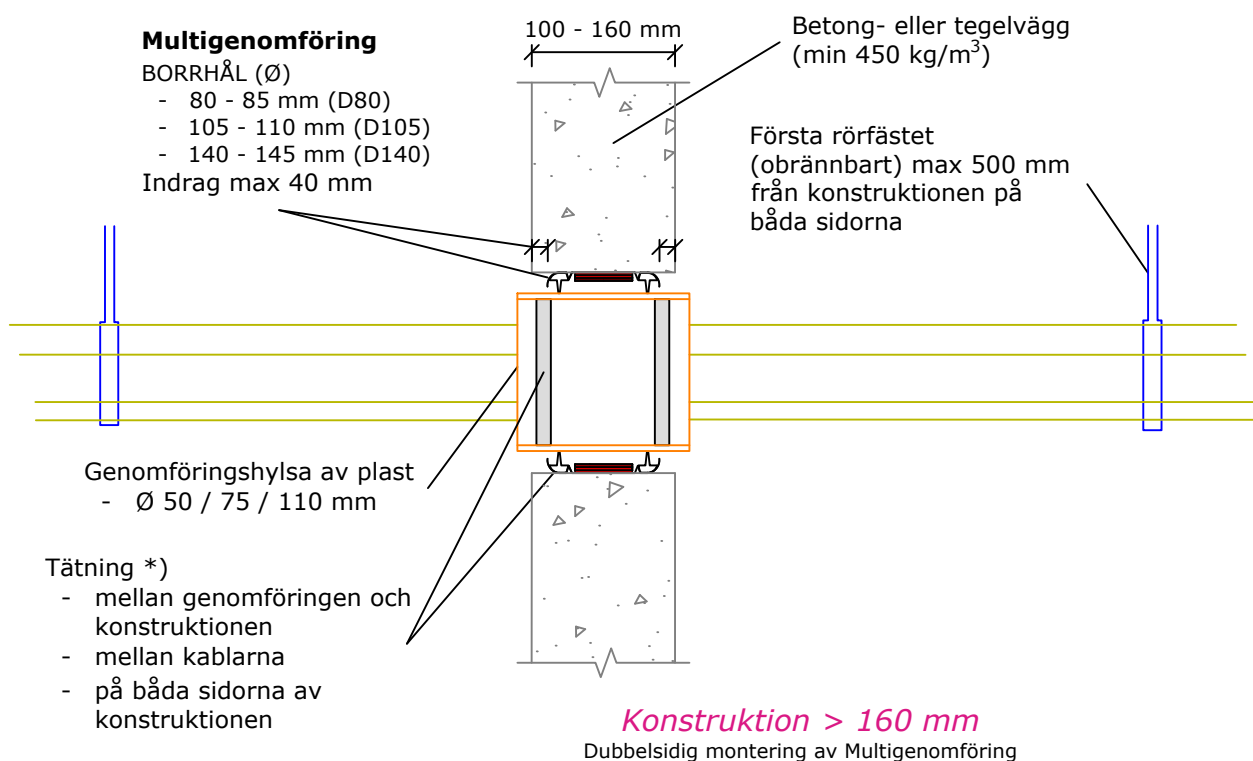

Teknik - Produkt


Ø 50 mm - D80
Ø 75 mm - D105
Ø 110 mm - D140

*) Inget brandklasskrav

a₂ - Avstånd mellan genomföringar

e_n - Rörets väggjocklek

Borrhål
80, 105 eller 140 mm
(-0/+5 mm)



Obrännbar ull
(A1- / A2-klass) vid
behov för att stödja
genomföringarna

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB ETA-24/0670 (3/6 2026)	Kablar			Isoleringskrav
	Kabel / Kabelbunt (max Ø mm)	Produkt	a ₂ (mm)	Oisolerad
	Genomföringshylsa 50 ^{A)} - kabelbunt 47 - enskild kabel 25	D80	100	EI 60
	Genomföringshylsa 75 ^{A)} - kabelbunt 66 - enskild kabel 25	D105	100	EI 60
	Genomföringshylsa 110 ^{A)} - kabelbunt 100 - enskild kabel 25	D140	100	EI 60
	^{A)} Genomföringshylsa av plast ($e_n \leq 3,4$ mm)			