


SWT-100 brandakryl Alupex-rör

Gipsskivvägg min 95 mm - Obruten isolering

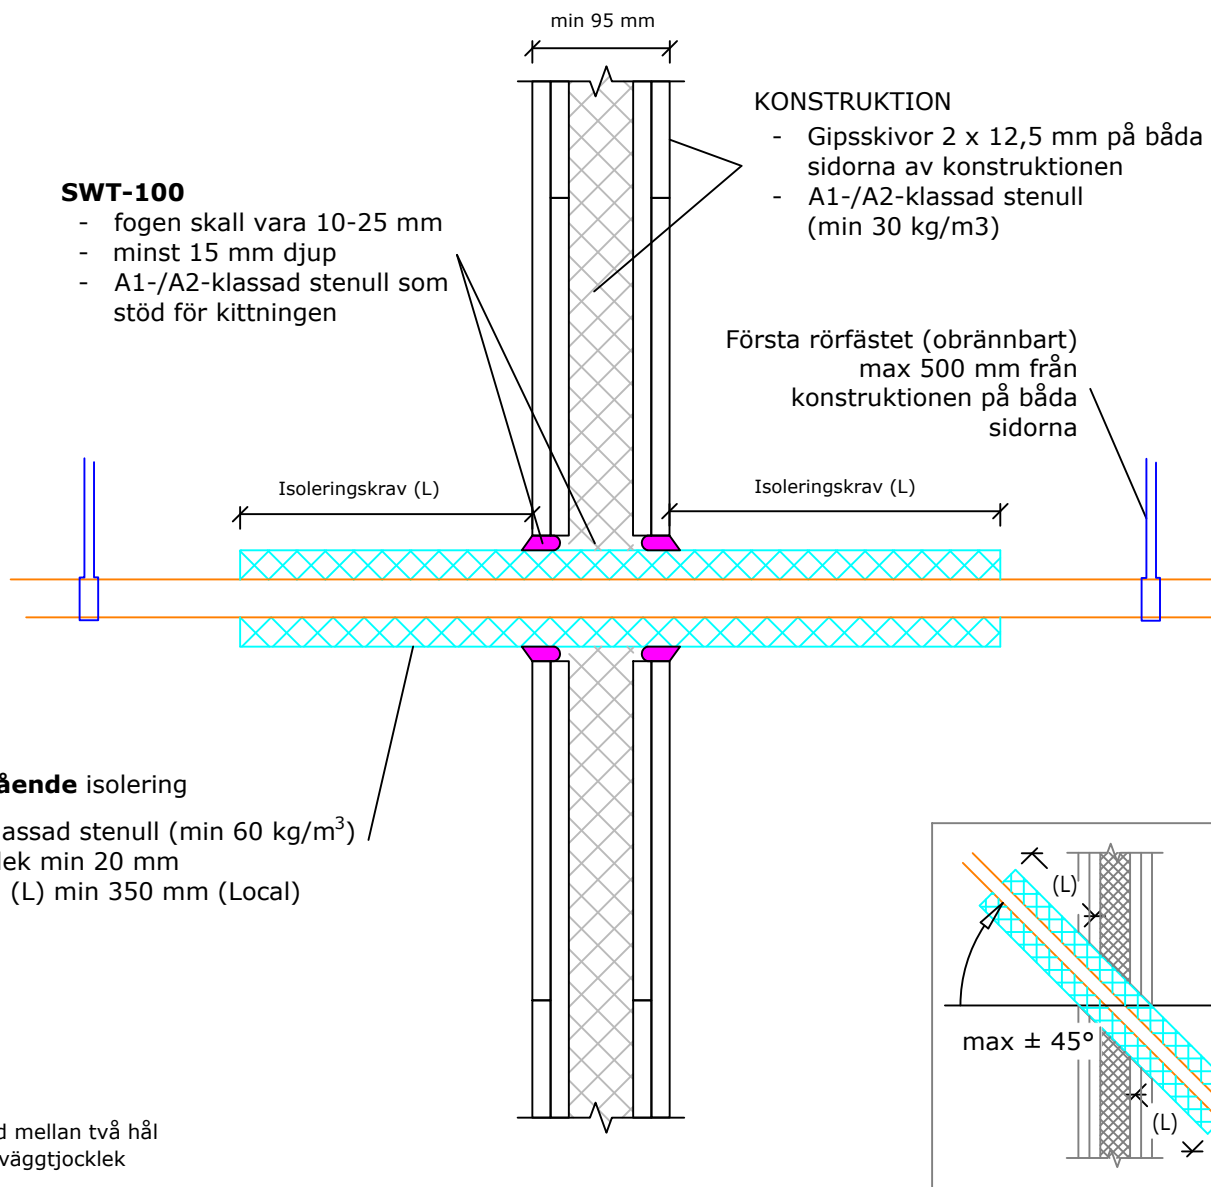

Luftljudsisolering
R_w: Effekt 0-2 dB,
när installerat
enligt
installations-
anvisningen.

ETA-20/0260
(4/6 2026)

Rören testade
(U/C) om inget
annat anges.

Alupex-rör		Isoleringskrav	
Rördimension max Ø (e_n) mm	min a_2 (mm)	Lokal obruten stenullsisolering (L)	Kontinuerlig obruten stenullsisolering
Comp 40 (4,0)	30	EI 120	EI 120
Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.			