


SWT-100 brandakryl Avloppsrör av gjutjärn

Gipsskivvägg min 95 mm - Obruten isolering

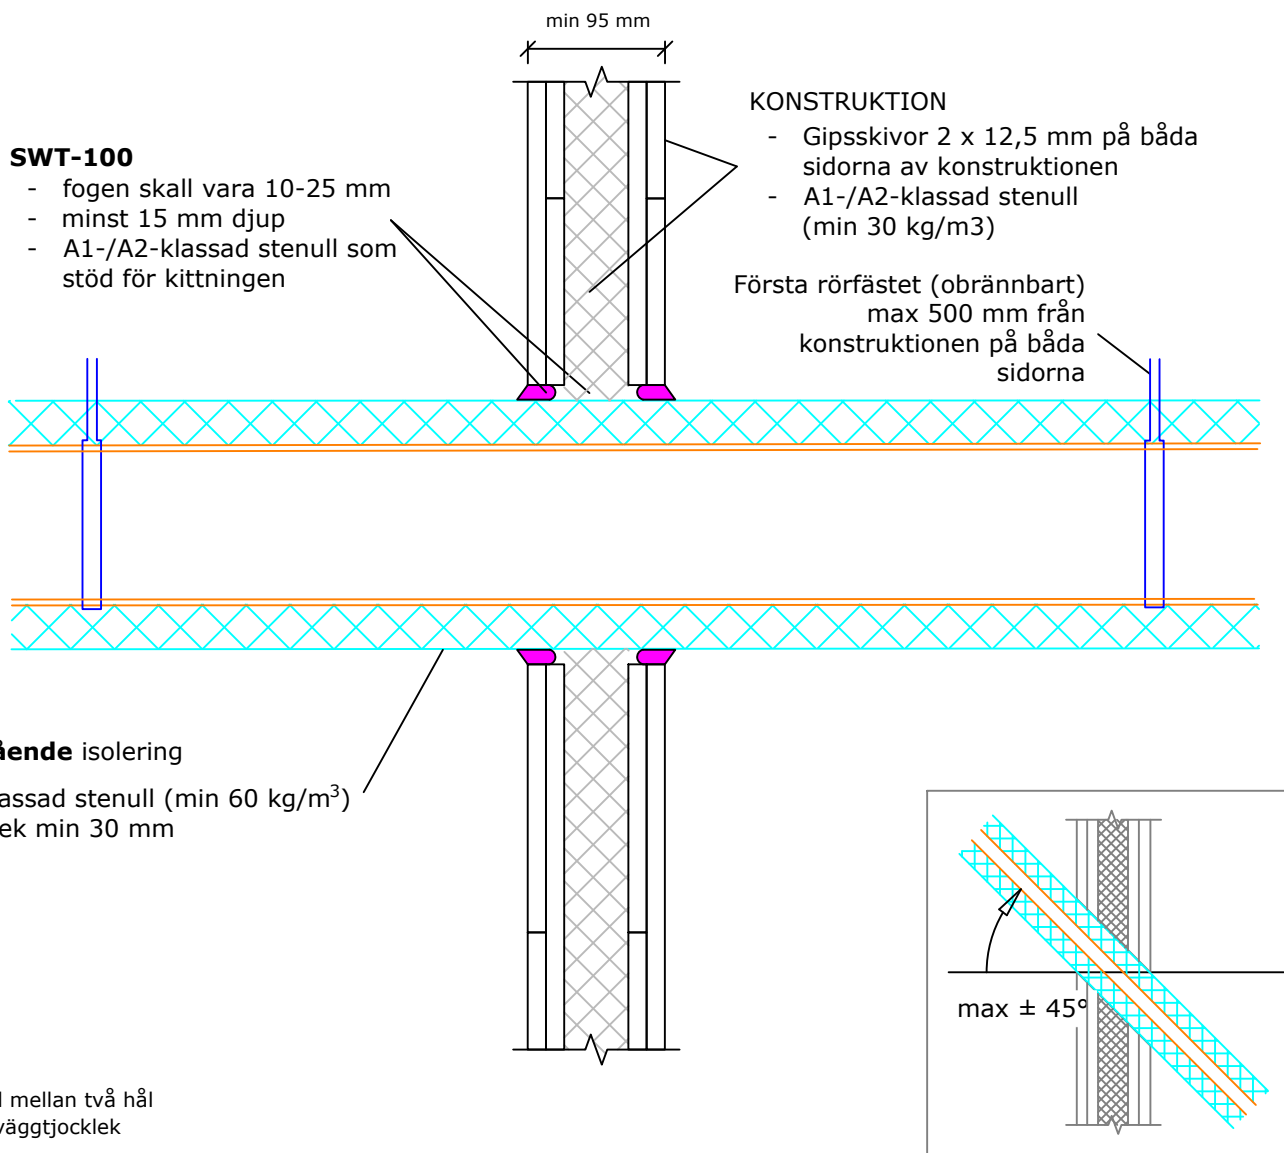

a₂ - Avstånd mellan två hål
e_n - Rörets väggtjocklek

Luftljudsisolering R _w : Effekt 0-2 dB, när installerat enligt installations- anvisningen.	Avloppsrör av gjutjärn		Isoleringskrav
	Rördimension (max Ø mm) DN-mått (e _n)	min a ₂ (mm)	Kontinuerlig obruten stenullsisolering
	DN 80 (4,1)	100	EI 60
Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.			
ETA-20/0260 (4/6 2026)			
Rören testade (U/C) om inget annat anges.			