


## D2-genomföring PP- och Pex-rör (också rör-i-rör)

*Konstruktion min 100 mm*

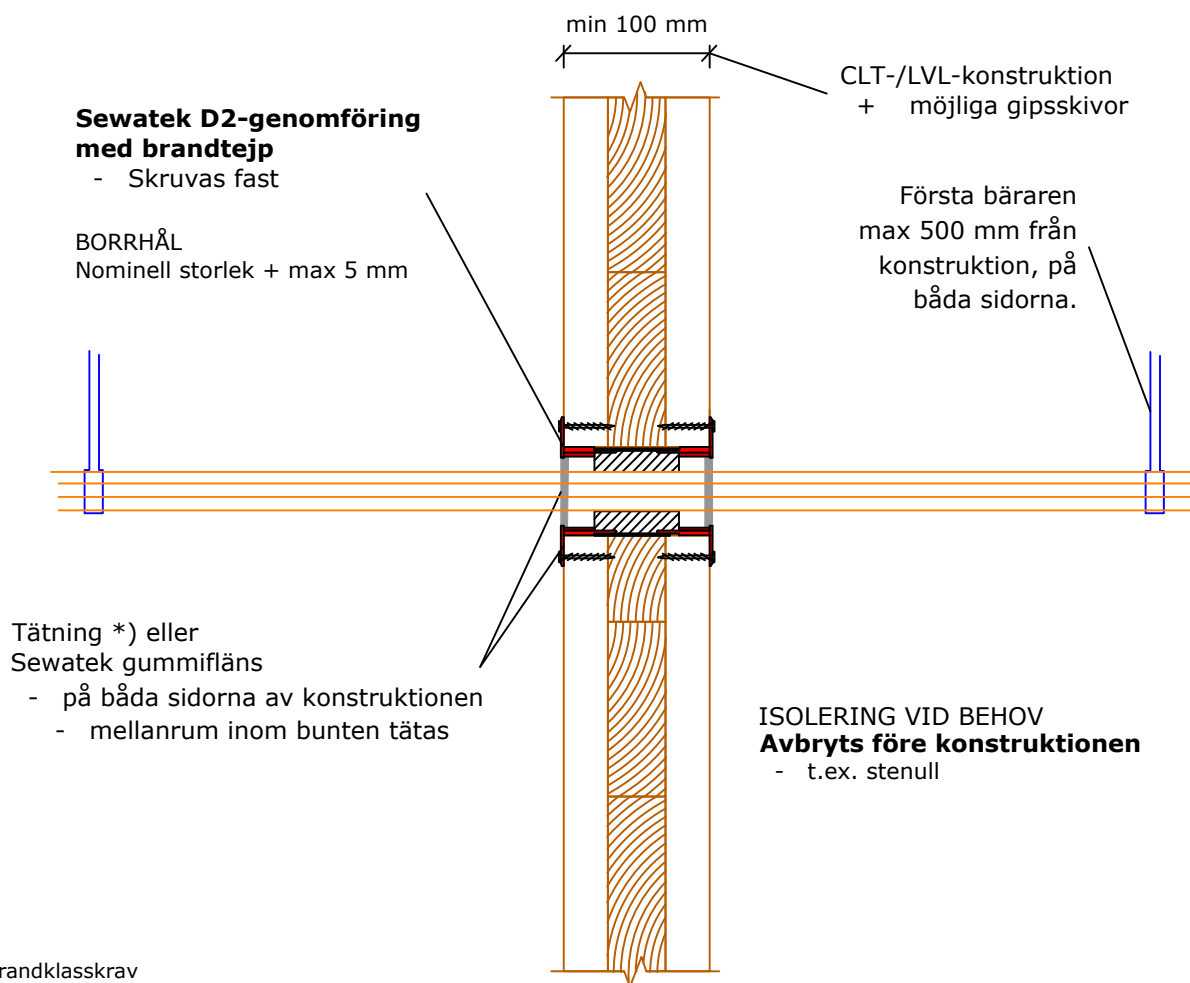

\*) inget brandklasskrav

$a_2$  - Avståndet mellan genomföringsrör

$e_n$  - Rørets vägg tjocklek

c/c-mått - Avståndet från rørets centrum till centrum av nästa rör

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB	PEX- och PP-rör				Isoleringskrav	
	Rörstorlek max $\varnothing$ ( $e_n$ ) mm	Produkt	min $a_2$ (mm)	min c/c-mått (mm)	Oisolerat	
Förväntad livslängd: 25 år	ETA-12/0045 (26.8.2024)	PEX 28/54 (3,0)	D2-75	60	135	EI 90
		PEX-bunt 70 - enskilt PEX/sr. 28 (2,5)	D2-90	100	190	EI 90
		PP 50 (1,8) (EN 1451-1)	D2-75	100	175	EI 90
<i>Resultatet kan överföras för användning med mindre rör</i>						
Rören testade (U/C) om inget annat anges						