2.5 HM105-bjälklagsmodul
(Rördimensioner 41 - 64 mm)

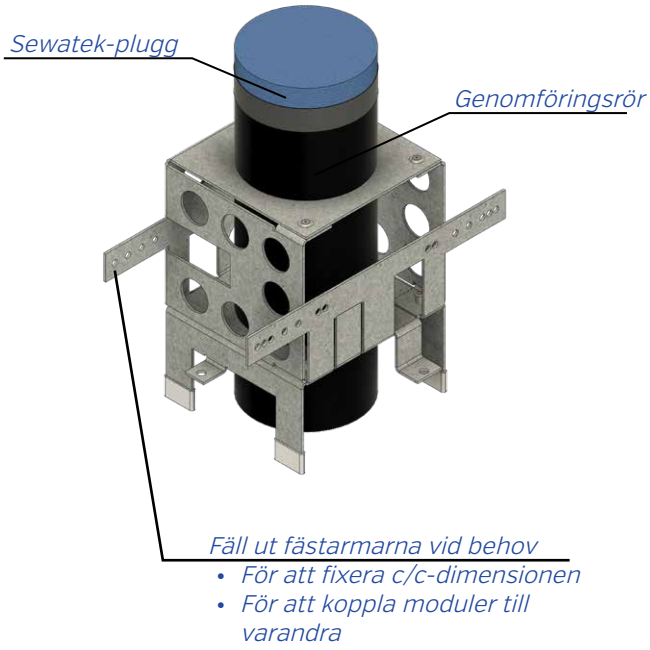

Maximal rördiameter
- 54 mm (75 mm Genomföringsrör)
- 64 mm (90 mm Genomföringsrör)

Centrum till centrum -avstånd (c/c-mått)
Vid installering av genomföringar bredvid varandra kan c/c-mått användas mellan:
- 105 - 180 mm

Konstruktionstjocklek
- min 200 mm

Installering
- Modulen installeras på formen och gjuts in i bjälklaget.

2.5.1 Måttinformation för HM105-bjälklagsmodul

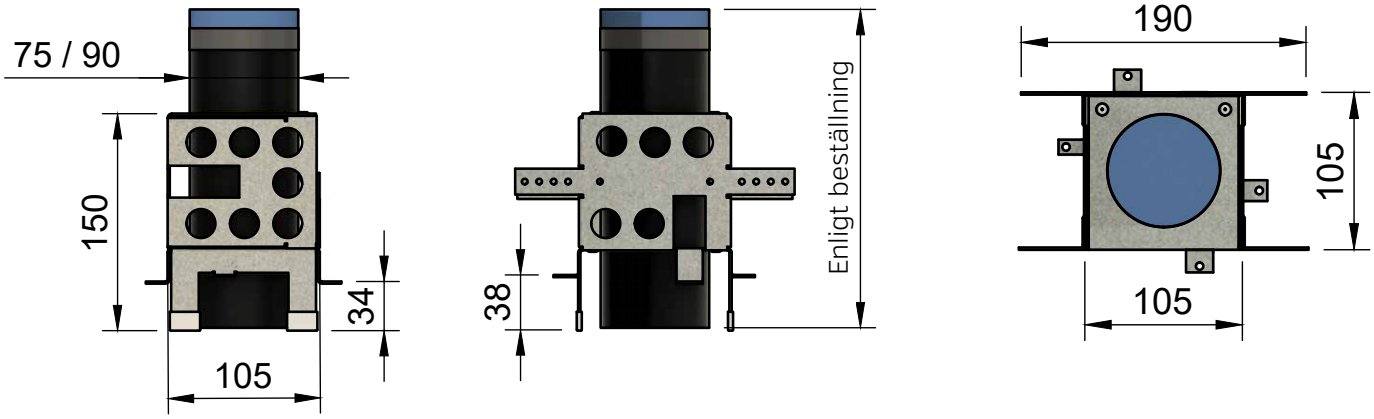

sewatek@sewatek.se | +46 8 334 373
www.sewatek.se