2.6 HM150-bjälklagsmodul (Rördimensioner 56 - 90 mm)

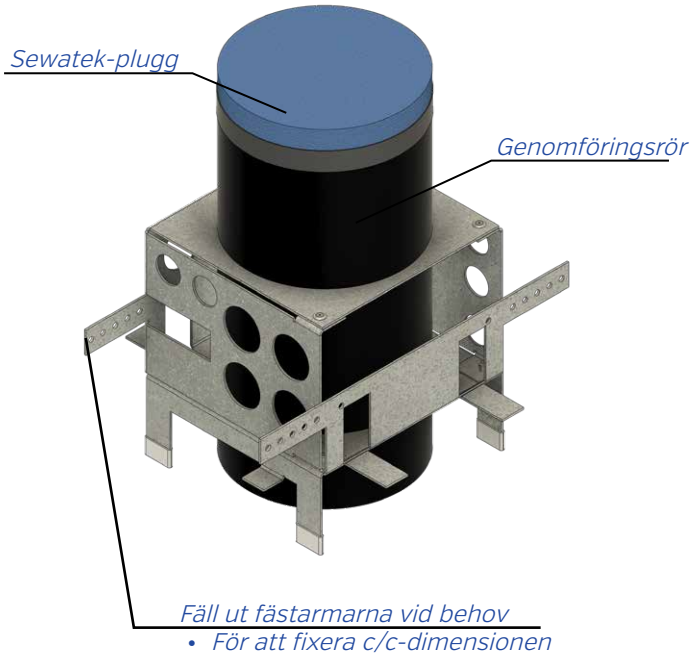

Maximal rördiameter
- 90 mm (125 mm Genomföringsrör)

Centrum till centrum -avstånd (c/c-mått)
Vid installering av genomföringar bredvid varandra kan c/c-mått användas mellan:
- 150 - 240 mm

Konstruktionstjocklek
- min 200 mm

Installering
- Modulen installeras på formen och gjuts in i bjälklaget.
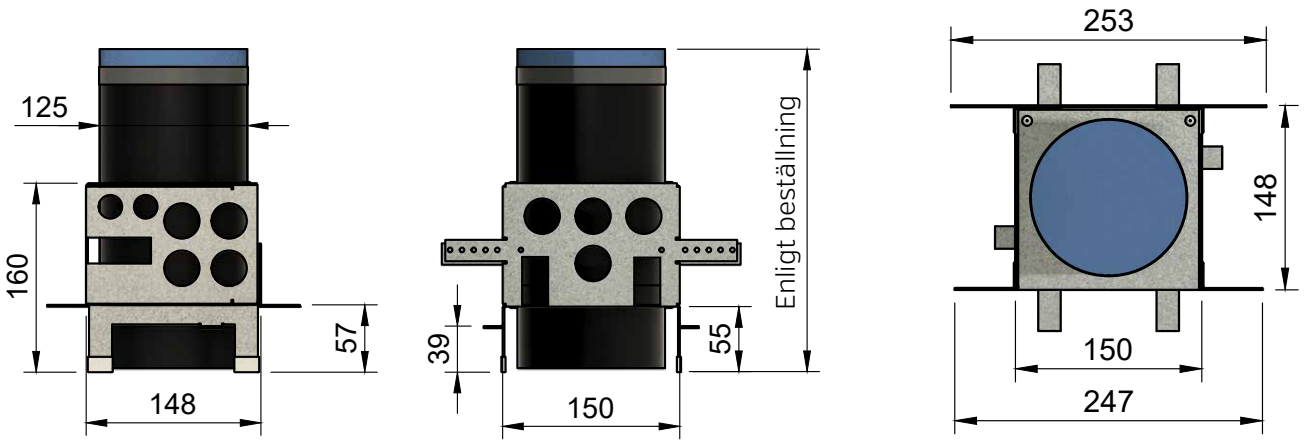
2.6.1 Måttinformation för HM150-bjälklagsmodul