2.7 H2-genomföring
(Teknikens diameter 8-64 mm)

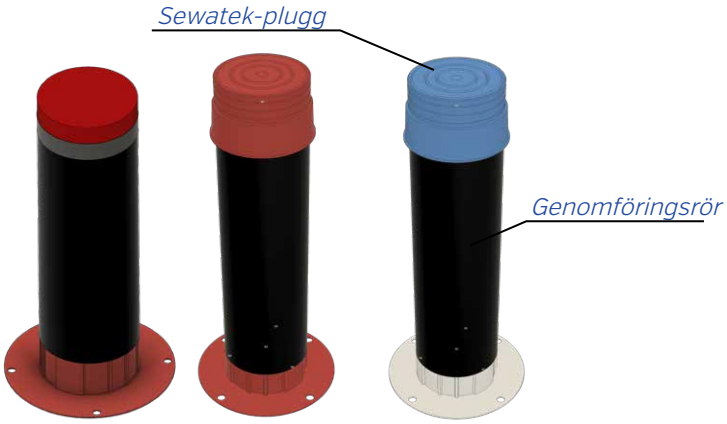

Maximal diameter för tekniken
- Se tabellen nedan

Avstånd mellan genomföringar
- Vid montering av genomföringar intill varandra, ska minst de a2-mått som anges i detaljritningarna användas.

Konstruktionstjocklek
- min 150 mm

Röd / vit ändplugg
- Röd genomföring (med brandtejp)
  - Plaströr och kablar
- Vit genomföring (Utan brandtejp)
  - Metall- och Alupex-rör

Installering
- H2-genomföring installeras i ett hål av rätt dimension.

2.7.1 Måttinformation för H2-genomföring

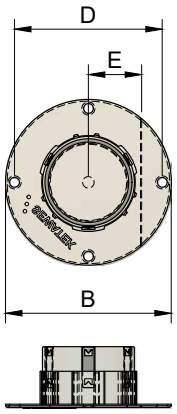





Produkt	Tekniken Ø (mm)	A Genom-föringsrör Ø (mm)	Borrhål Ø (mm)	B Fläns Ø (mm)	D Hål-avstånd (mm)	E Vikningsspårs avstånd (mm)
H2-40	8 - 22	40	40 - 43	83	70	21
H2-60	23 - 40	60	60 - 63	102	90	32
H2-75	41 - 54	75	75 - 78	127	114	38
H2-90	48 - 64	90	90 - 93	143	132	47