4.2 Multi-X genomföring med fläns (D80x, D105x och D140x)

D140x D105x D80x

Maximal diameter för tekniken
- Se tabellen nedan

Avstånd mellan genomföringar
- Vid montering av genomföringar intill varandra, ska minst de a2-mått som anges i detaljritningarna användas.

Konstruktionstjocklek
- min 150 mm (bjälklag)

Klyvning av genomföring
- Genomföringen kan klyvas vid den markerade zonen mellan nitarna, om så krävs för installation.

Installering
- Multigenomföring installeras i ett hål av rätt dimension eller gjuts på plats.

4.2.1 Måttinformation för Multigenomföring med fläns

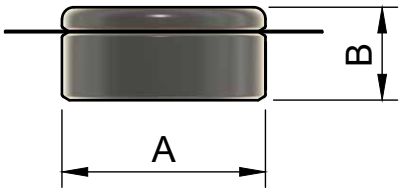

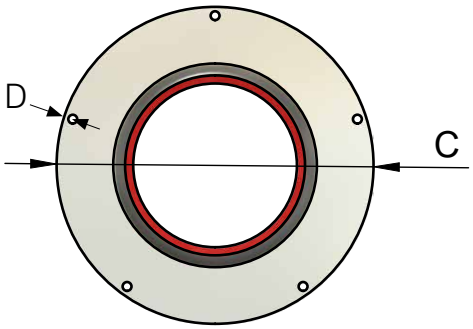

Produkt	Tekniken Ø [mm]	Borrhål Ø [mm]	A Genomföring Ø [mm]	B Genomföring höjd [mm]	C Fläns Ø [mm]	D Hålavstånd från kant [mm]
D80x	50	80-85	76	60	140	10
D105x	75	105-110	103	64	179	6
D140x	110	140-145	138	64	214	6