7 Övergångsmanschett

7.1 C 50x, C 75x, C 90x, C 110x, C 130x och C 160x

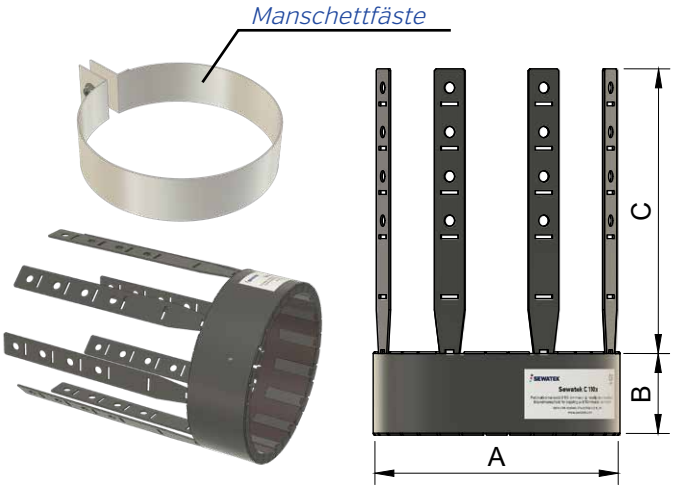

Maximal rördiameter
- Se tabellen nedan

Avstånd mellan Övergångsmanschetter
- Vid montering av Övergångsmanschetter intill varandra, ska minst de a2-mått som anges i detaljritningarna användas.

Konstruktionstjocklek
- min 100 / 150 mm (vägg)
- min 150 / 200 mm (bjälklag)

Installering
- Övergångsmanschett installeras mellan metall- och plaströr. Manschetten installeras runt plaströret, antingen strax före jetkopplingen eller direkt på gummikopplingen. Se installationsanvisningar.

7.2 Måttinformation för Övergångsmanschett

Produkt	A Manschett Ø (mm)	B Manschett höjd (mm)	C Fästets längd (mm)
C 50x	70	45	150
C 75x	90	45	150
C 90x	110	45	150
C 110x	130	45	150
C 130x	150	45	150
C 160x	190	45	150

Produkt	Genomgående rör (Muff*) (Ø mm)
C 50x	50 (32*)
C 75x	75 (50*)
C 90x	(75*)
C 110x	110
C 130x	(110*)
C 160x	160
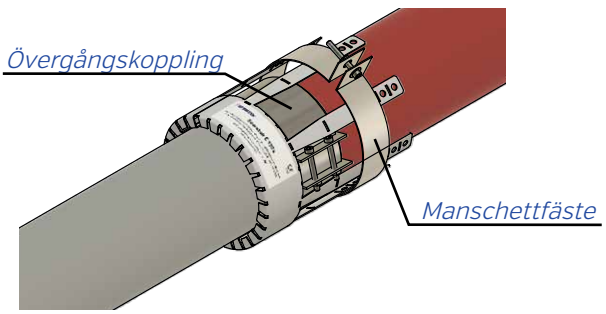
* Passar även över plaströrets muff