1 S-seriens genomföring för vägg

1.1 K70(100), K100(70), K120, K120(160) och K160(120)

Produkt längd
- Produktens minimilängd 100 mm
- Produkten tillverkas i valfri fast längd

Installation
- Modulerna kan kopplas via kort- eller långsida. Två c/c-mått finns att välja på (gäller ej K120).
- Genomföringar med c/c-mått 120 mm levereras med låga K120-moduler.
- Ett obegränsat antal moduler kan kopplas både parallellt och staplas. K120-moduler kan dock endast kopplas parallellt.

Maximal rördiameter
- Se tabellen nedan

Centrum till centrum -avstånd (c/c-mått)
- Se tabellen nedan

Konstruktionstjocklek
- min 100 mm

1.1.1 Måttinformation av genomföringsmodulerna

K70(100) *K100(70)* *K120 (låg)* *K120(160)* *K160(120)*

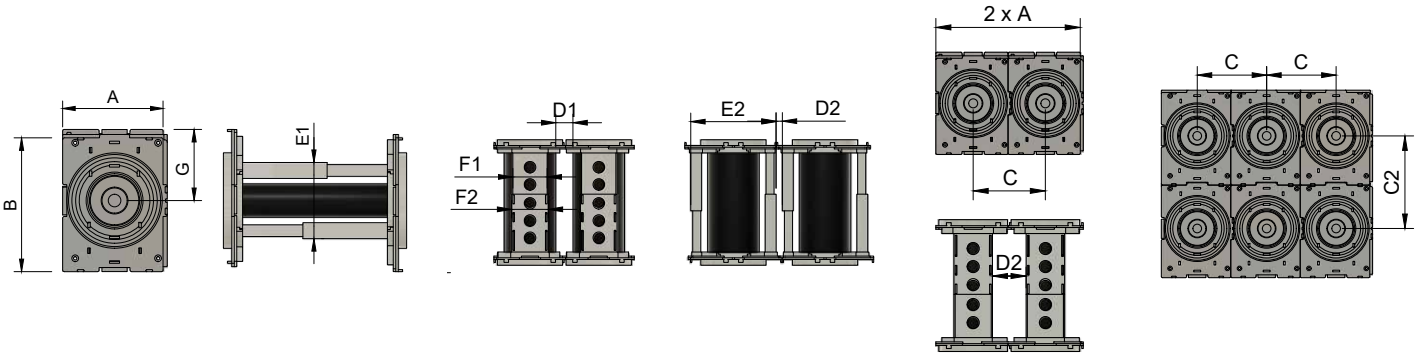

		A	B	C	C2	D1 / D2 (min / max)	E1 / E2 (min / max)	F1 / F2	G
Genom-föring	Flödes-rör max Ø (mm)	Genom-föringens bredd (mm)	Genom-föringens höjd (mm)	c/c-mått (vågrätt) (mm)	c/c-mått (lodrätt) (mm)	Mellanrum mellan två genom-föringar (mm)	Avstånd mellan stöden (mm)	Stöd-bredd (mm)	Överkants-mått från centrum (mm)
K70(100)	40	70	100	70	100	5 / 5	92 / 92	60 / 65	45
K100(70)	54	100	70	100	70	8 / 8	92 / 92	60 / 65	40
K120(160)	64	120	160	120	160	30 / 55	92 / 150	60 / 65	75
K160(120)	90	160	120	160	120	10 / 68	92 / 150	60 / 65	62
K120	54	120	93	120	-	45 / 55	92 / 92	60 / 65	45

sewatek@sewatek.se | +46 8 334 373
www.sewatek.se