2 H-seriens genomföring för bjälklag

2.1 Genomföring för platsgjutet bjälklag
(Rördimensioner 8 - 22 mm)

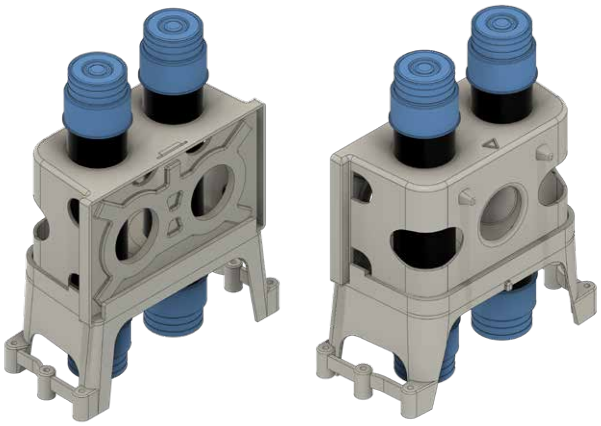

Maximal rördiameter
- 22 mm (40 mm Genomföringsrör)
- 28 mm (50 mm Genomföringsrör)

Centrum till centrum -avstånd (c/c-mått)
- 60 mm

Konstruktionstjocklek
- min 200 mm

Installering
- Genomföringen är avsedd att installeras i platsgjutna betongbjälklag och placeras innan gjutningsarbetet påbörjas.

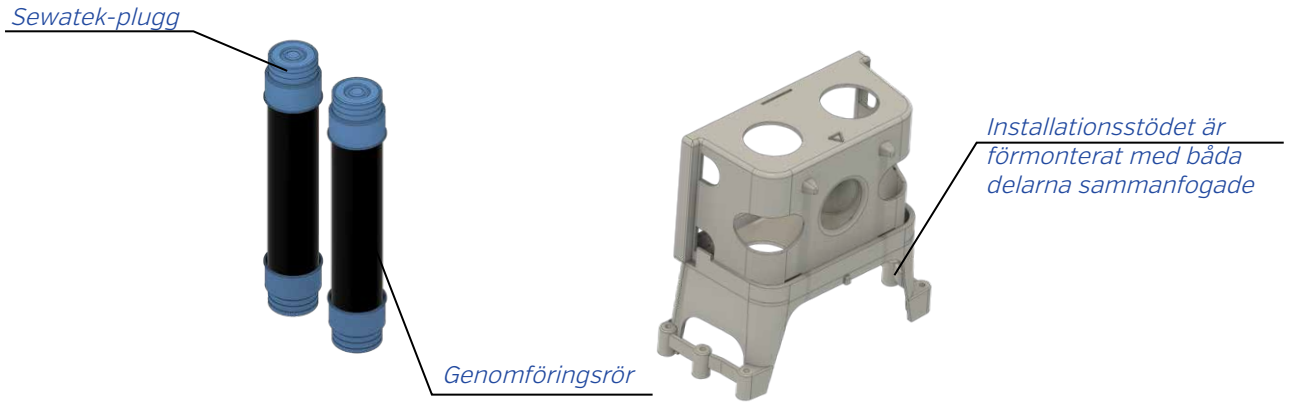

2.1.1 Måttinformation – Genomföring för platsgjutet bjälklag

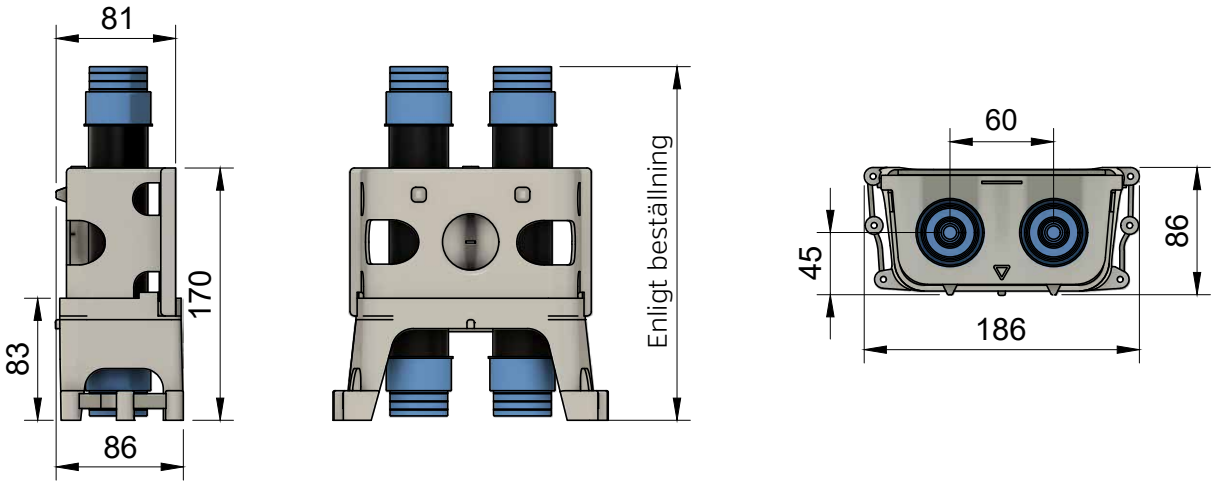

sewatek@sewatek.se | +46 8 334 373
www.sewatek.se