2.2 Genomföring för plattbärlag
(Rördimensioner 8 - 22 mm)

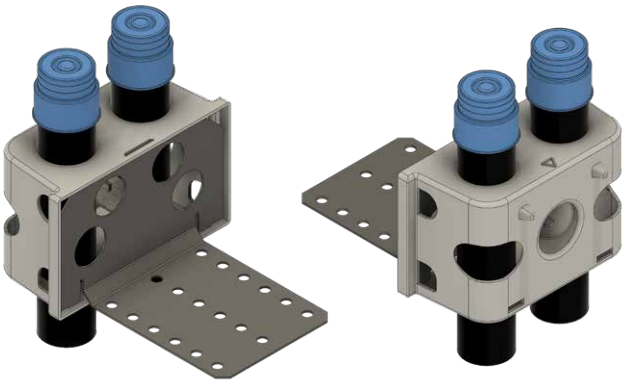

Maximal rördiameter
- 22 mm (40 mm Genomföringsrör)
- 28 mm (50 mm Genomföringsrör)

Centrum till centrum -avstånd (c/c-mått)
- 60 mm

Konstruktionstjocklek
- Gjutningen på plattbärlaget min 130 mm

Installering
- Installeras på plattbärlagets ursparning och gjuts in i konstruktionen

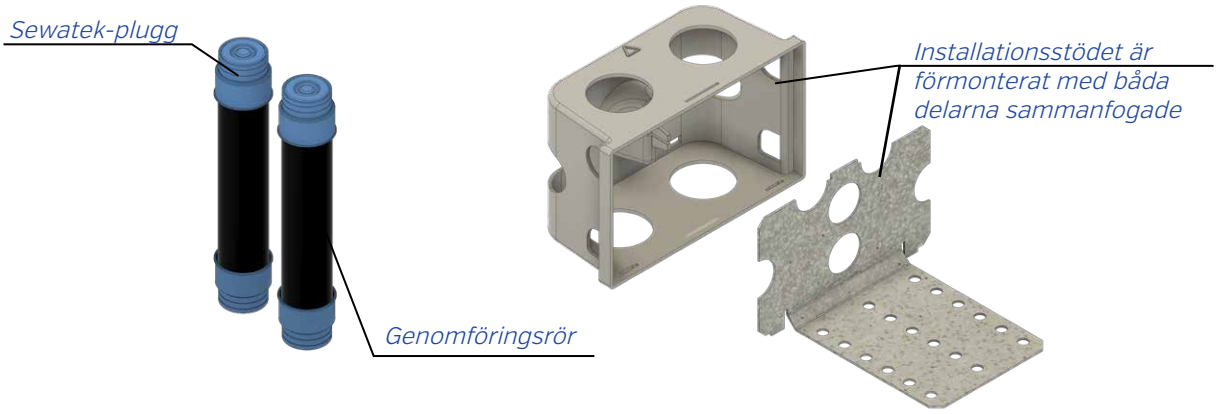
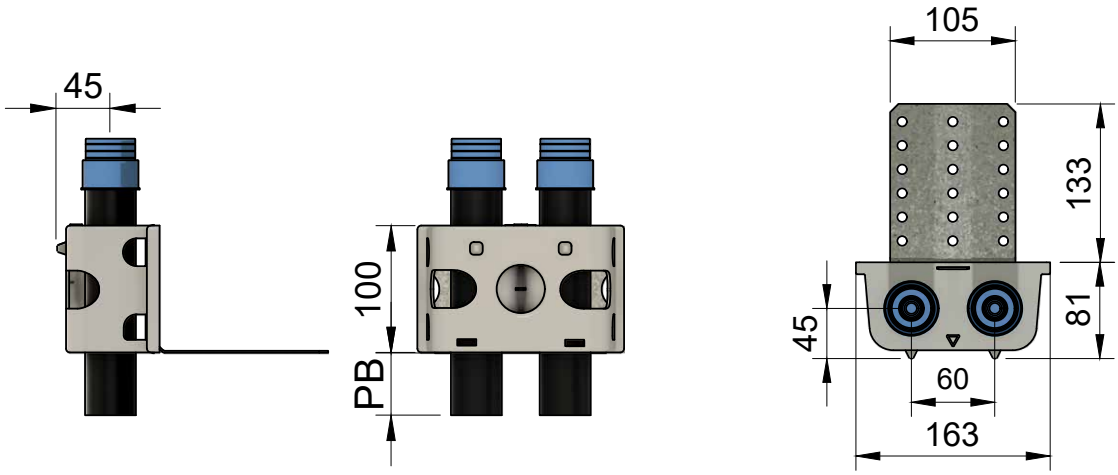
2.2.1 Måttinformation – Genomföring för plattbärlag