2.3 HM70-bjälklagsmodul (Rördimensioner 8 - 22 mm)

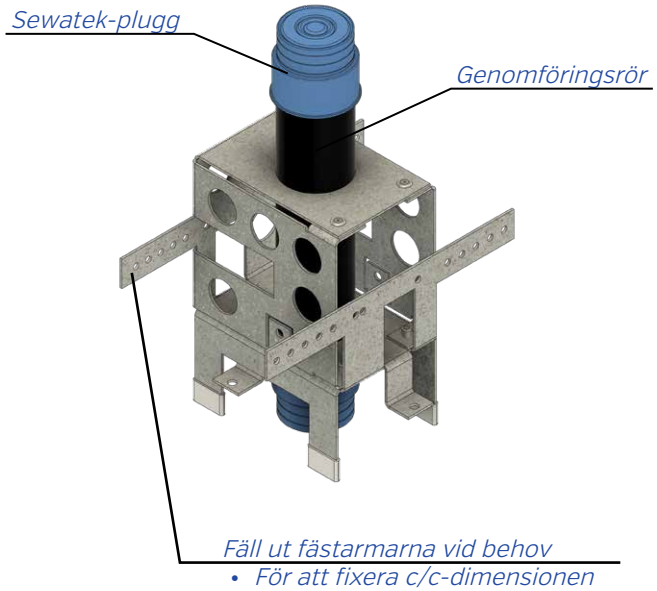

Maximal rördiameter
- 22 mm (40 mm Genomföringsrör)

Centrum till centrum -avstånd (c/c-mått)
Vid installation av flera genomföringar intill varandra kan ett centrumavstånd (c/c-mått) användas mellan:
- 70 - 160 mm

Konstruktionstjocklek
- min 200 mm

Installering
- Modulen installeras på formen och gjuts in i bjälklaget.

2.3.1 Måttinformation för HM70-bjälklagsmodul

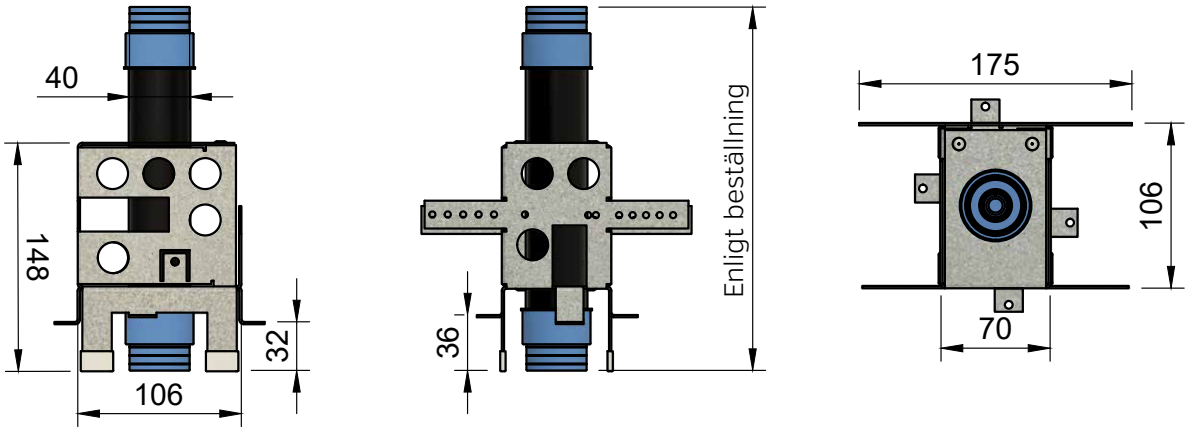

sewatek@sewatek.se | +46 8 334 373
www.sewatek.se