2.4 HM85-bjälklagsmodul (Rördimensioner 23 - 40 mm)

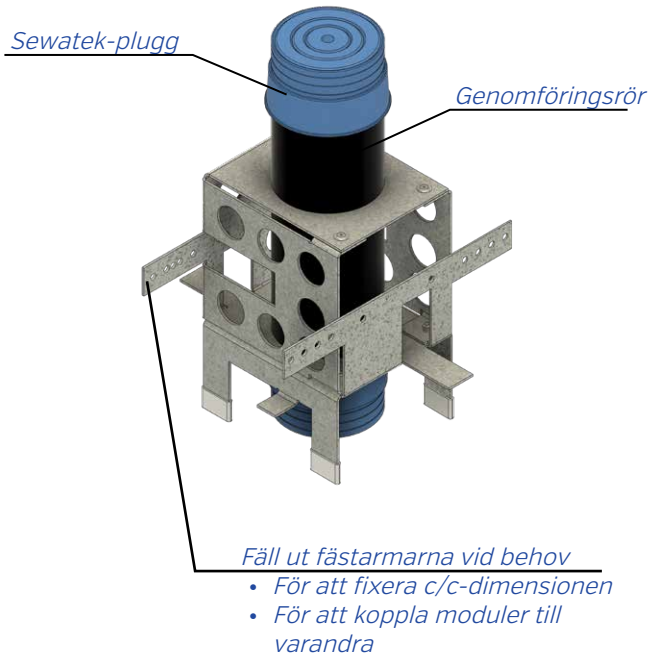

Maximal rördiameter
- 40 mm (60 mm Genomföringsrör)

Centrum till centrum -avstånd (c/c-mått)
Vid installation av flera genomföringar intill varandra kan ett centrumavstånd (c/c-mått) användas mellan:
- 85 - 180 mm

Konstruktionstjocklek
- min 200 mm

Installering
- Modulen installeras på formen och gjuts in i bjälklaget.
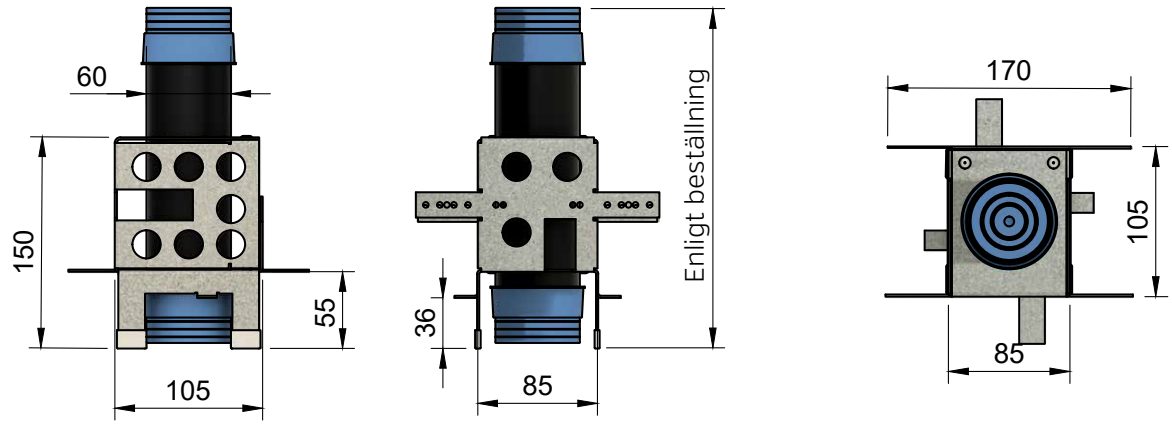
2.4.1 Måttinformation för HM85-bjälklagsmodul