


2.2 Måttinformation för genomföringar för platsgjutet bjälklag (Rördimensioner 8 - 40 mm)

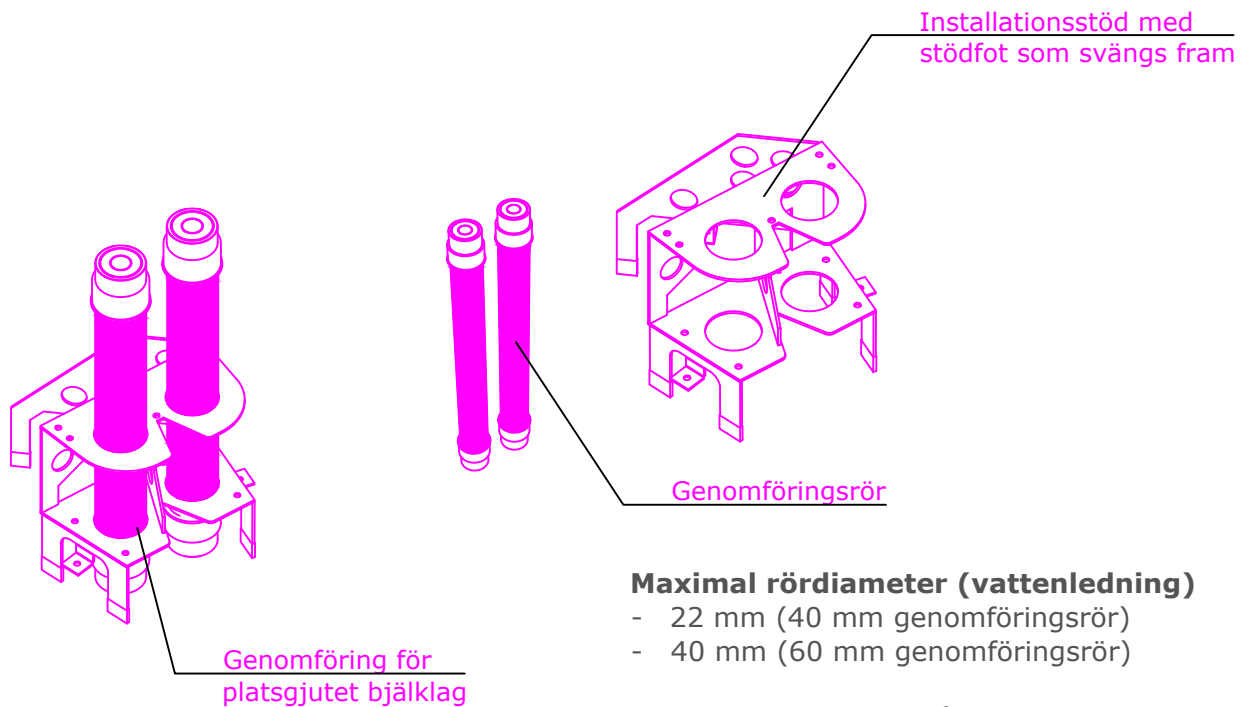

Maximal rördiameter (vattenledning)

- 22 mm (40 mm genomföringsrör)
- 40 mm (60 mm genomföringsrör)

Center till center -mått

- 70 mm

Konstruktionstjocklek

- min 200 mm

Måttinformation för stöden för genomföringar för platsgjutet bjälklag

